

# ウェーブロック®

## WAVELOCK

### GTシリーズ

GT2000 (185cm×#2000)  
透明・100m 乱



GT2200 (185cm×#2200)  
クリアー・100m 乱




GT2500 (185cm×#2500)  
オレンジ・100m 乱



GTC2450 (185cm×#2450)  
グリーン・100m 乱



GT2500  
オレンジ / シルバー



GT2500  
グリーン / シルバー



GT2500  
ブルー / 白




### EEシリーズ

EE200 (137cm×#200)  
透明・50m 乱



EE200 (137cm×#200)  
クリアー・100m 乱

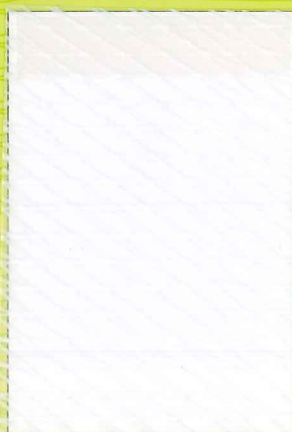

EE200 (137cm×#200)  
白・100m 乱



EE300 (137cm×#300)  
透明・50m 乱



※別注色、または別注厚みは 2,000m/Lot 以上です。





# ウェーブロック® GT/EE シリーズ

## ■物性データ

項目 品種		試験方法	GT2000	GT2200	GT2500	GTC2450	EE200	EE300
巾(cm)		JIS L 1096	185	185	185	185	137	137
厚み(#)			2,000	2,200	2,500	2,450	200	300
重量(g/m <sup>2</sup> )			215	235	305	285	210	365
引張強度	タテ	(kgf/5cm)	27	25	26	24	17	29
		(N/5cm)	265	245	255	235	167	284
	ヨコ	(kgf/5cm)	13	12	15	18	13	29
		(N/5cm)	127	118	147	176	127	284
伸度(%)	タテ	JIS K 6772 準拠	44	40	40	33	59	54
	ヨコ		344	304	297	304	367	271
引裂強度	タテ	(kgf)	19	19	18	17	4	4
		(N)	186	186	176	167	39	39
	ヨコ	(kgf)	23	22	23	21	4	5
		(N)	225	216	225	206	39	49
耐撓性 (無荷重 回)	タテ	JIS K 6328	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし
	ヨコ		1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし
耐寒性(°C)		JIS K 6772	-20	-30	-30	-30	-40	-35

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。  
※上記伸度の数値は、タテが繊維破断伸度を表し、ヨコがフィルム破断伸度を表しています。

## ■用途

バッグ、間仕切りカーテン、テーブルクロス、携帯用バケツ、各種シート等

## ⚠ 注意

※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

販売元  **株式会社イノベックス**

本社 / 〒104-0044  
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F  
TEL 03 (6830) 7001 (代表) FAX 03 (6830) 7808  
大阪支店 / 〒541-0056  
大阪市中央区久太郎町1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F  
TEL 06 (6266) 1001 (代表) FAX 06 (6265) 4777  
九州支店 / 〒810-0001  
福岡県福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F  
TEL 092 (771) 7121 (代表) FAX 092 (771) 7124

代理店