

■シート規格・物性

		クリアセーフ高透明	クリアセーフ高採光
厚さ(mm)		0.25	0.27
重量(g/m ²)		380	375
引張強度(N/3cm)	タテ	1268.1	993.1
	ヨコ	1056.8	994.7
破断伸び度(%)	タテ	4.0	3.3
	ヨコ	3.9	3.5
引裂強度(N)	タテ	22.8	24.5
	ヨコ	19.4	19.8
透光率(%)		93.9	90.0
ヘイズ値		0.82	70.0


*上記数値は測定値であり、規格値及び保証値ではありません。

■治具仕様

テンションタイプ 質量(m) 265g

《対応可能寸法》


H・W	1,000mm ~ 10,000mm	10,001mm ~
H200 ~ 500	○	ご相談ください
H501 ~ 1,000	ご相談ください	ご相談ください

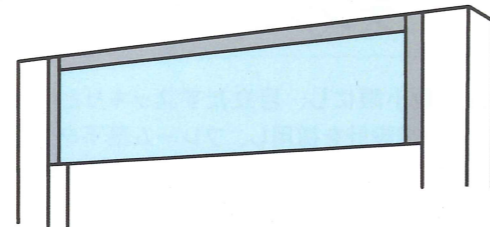

パネルタイプ 質量(m) 265g

《対応可能寸法》

H・W	500mm	1,000mm	1,500mm
H200 ~ 1,000	○	○	○
H1,001 ~ 1,500	○	○	対応不可

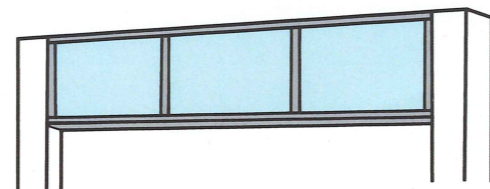

注意事項

- ご使用前には必ず商品名・ロットNo・規格をご確認ください。
- シートには表裏面に傷よけのため、保護フィルムを貼り付けております。ご使用の際には剥がしてご使用ください。
- シートにはガラス繊維が含まれております。折り曲げに弱い性質がありますので、加工時・取付の際は、折り曲げに十分注意してください。
- 製品の保管は高温多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置いていただき、変形するような積み方はしないでください。
- シートサンプルの色合いは、出荷時の現物の色合いと差異がある場合がございます。予めご了承ください。
- カタログ掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

販売元




本社・東京営業所 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階
TEL.03-6830-3010 FAX.03-6830-3011

大阪支店 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR 堺筋本町ビル11階
TEL.06-6266-1016 FAX.06-6265-4777

九州支店 〒810-0004 福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階
TEL.092-761-6502 FAX.092-771-7124

取扱店

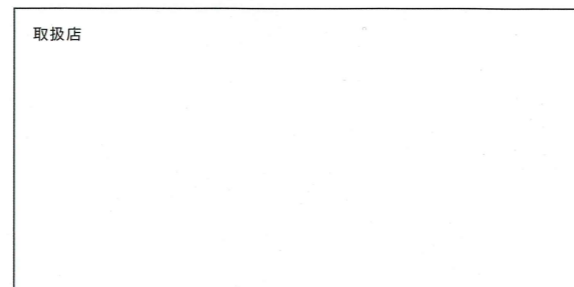

2020.6



不燃シート製 防煙垂れ壁

クリアセーフ



株式会社 イノベックス

日本! 安全宣言!

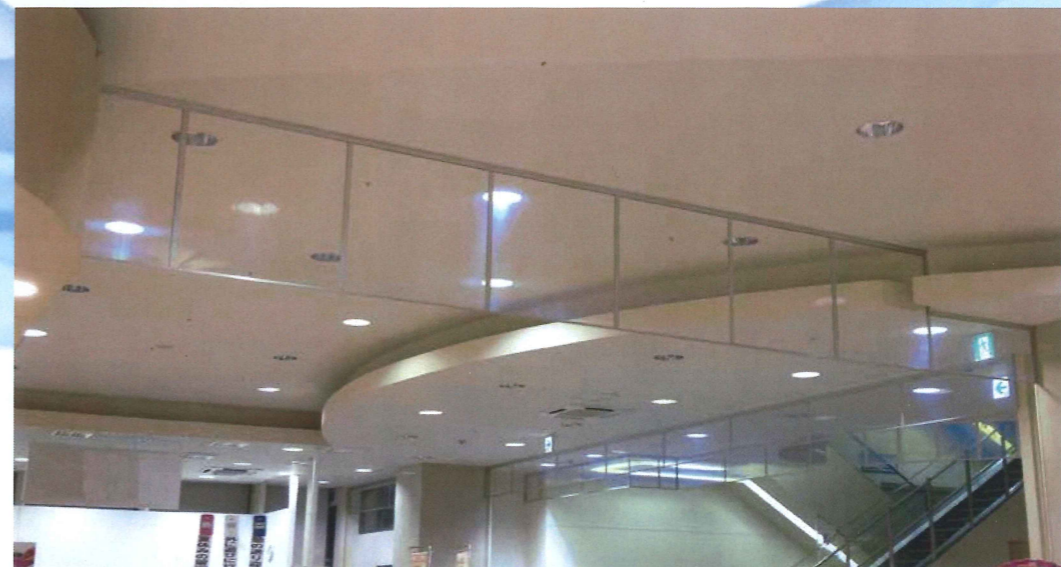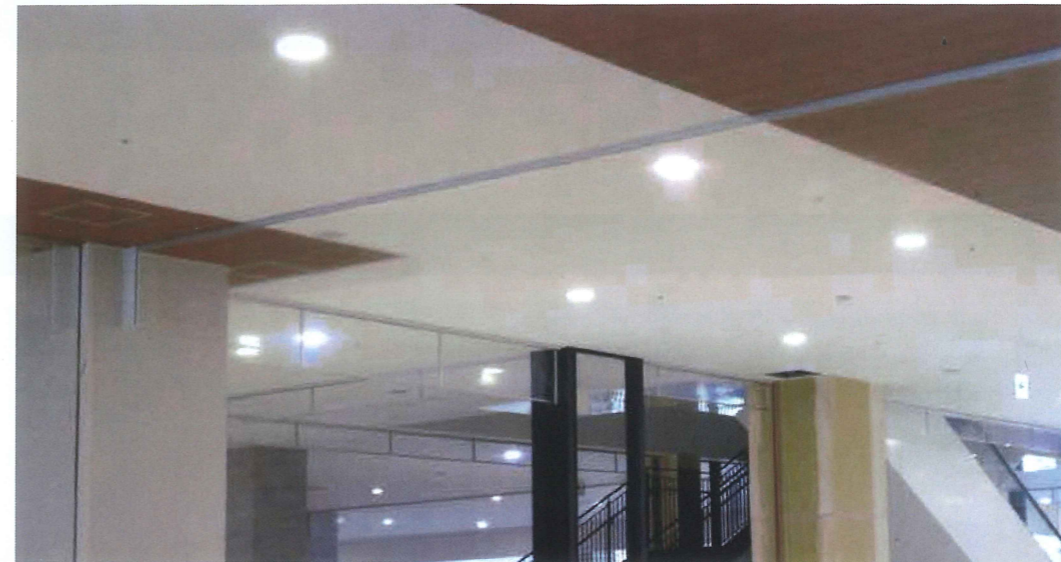

「地震や火災など」もしものときに備える。
「安全・安心」の不燃シート

従来品




新製品 (クリアセーフ)



詳細は中面をご覧ください

クリアセーフ

業界最高クラスの透明性を実現させた
不燃シート使用の防煙垂れ壁。
災害の際に安全・安心をお届けします。

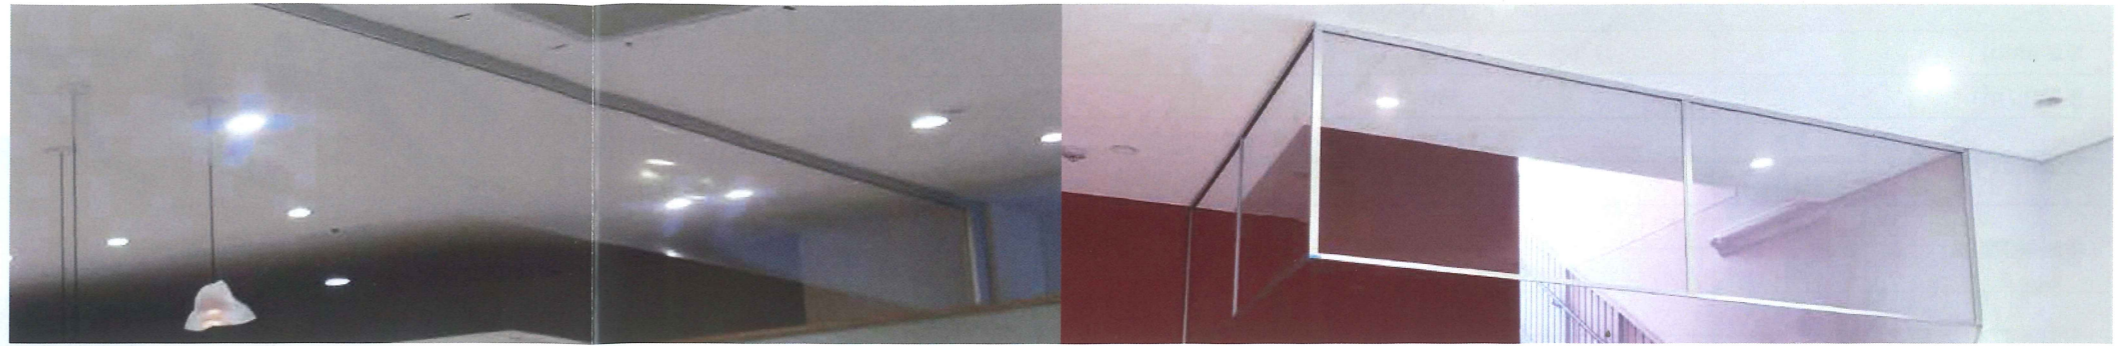

テンションタイプ

パネルタイプ

POINT

01 “超”高透明不燃

素材にグラスファイバーを使用した
国土交通大臣認定の不燃シート。
“超”高透明帯電防止品・高採光品をラインナップ。




02 安全・安心

軽量で割れることがなく、
飛散もしないため、安全性が格段に向上。
地震の2次被害防止に最適です。



03 簡単施工

ガラス製に比べ、重量が軽く(約10分の1※)、
運搬や取り付けが非常に容易なため、
工期短縮(約4分の1※)を実現。
テンションタイプとパネルタイプの2タイプをご用意。
※当社従来品比



不燃シートラインナップ



クリアセーフ高透明

素材：グラスファイバー
透光率：93.9%





クリアセーフ高採光

素材：グラスファイバー
透光率：90.0%

施工タイプ

テンションタイプ

フレームを最小限にし、目立たずスッキリとした景観を実現。また、免震設計を採用し、フレーム落下を大幅に軽減。ロングスパン(10m)も1枚のシートで対応可能です。

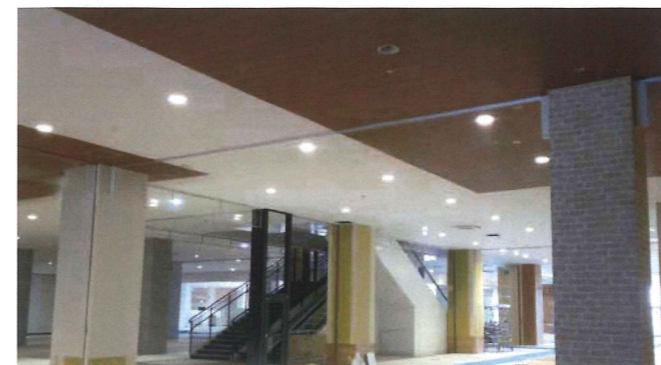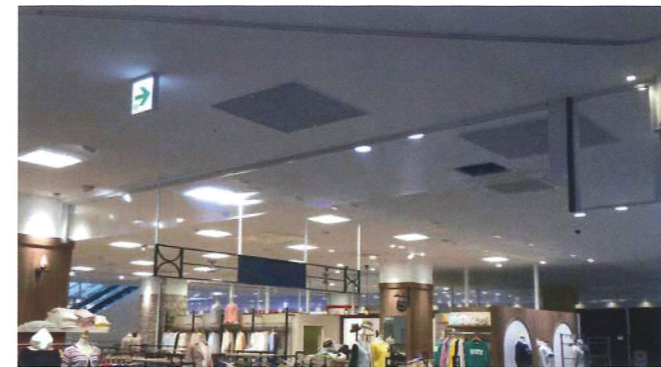

パネルタイプ

特殊形状にも対応でき、自由なレイアウトで設置可能。フレームの幅もスリム化し、視界良好。高さのバリエーションも豊富で、さまざまなニーズに対応します。

