

ビニールカーテン

(多用途カーテン)

POINT

1 多彩な用途

フラットタイプや糸入りタイプなどの多彩な性能を兼ね備えたシートに加工を施し、様々な用途に対応できます。

2 軽量&簡単施工

薄いシートを用いるため、重量が軽く、施工が簡単です。

3 省エネ効果

保温・保冷効果があり、省エネ対策が可能です。

シートの種類 / 規格

フレミラーシート


※単位重量＝幅なり1m当たり

●帯電防止防炎透明 (グリーン味) TF-6 0.2t



規格	表面抵抗率	単位重量
0.2mm×1,370mm×30m	10 ¹¹ Ω	0.36kg/m

●帯電防止防炎透明 (青味) TF-5 0.3t

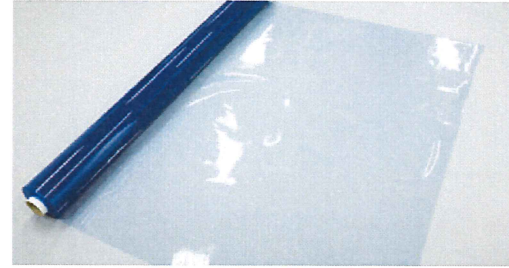

規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	10 ¹¹ Ω	0.54kg/m

●帯電防止防炎透明 (グリーン味) TF-6 0.3t



規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	10 ¹¹ Ω	0.54kg/m

●帯電防止防炎透明 (青味) TF-5 0.5t



規格	表面抵抗率	単位重量
0.5mm×1,370mm×20m	10 ¹¹ Ω	0.9kg/m

●防炎透明 (赤味)



規格	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	0.54kg/m

●帯電防止防炎・UV カット防虫




規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	10 ¹¹ Ω	0.54kg/m

●帯電防止防炎透明・ナジジ黒 TF-7



規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	10 ¹¹ Ω	0.54kg/m

●帯電防止防炎透明ウェルディングブロンズ

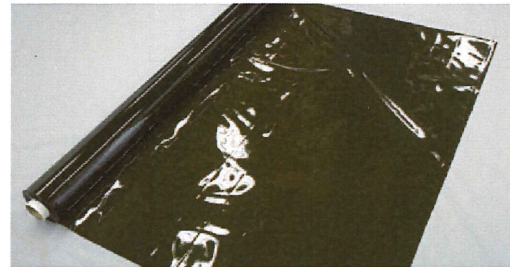

規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	10 ¹¹ Ω	0.54kg/m

●帯電防止防炎透明 (青味) フレミラー8 0.3t



規格	表面抵抗率	単位重量
0.3mm×1,370mm×30m	10 ⁹ Ω	0.54kg/m
0.5mm×1,370mm×20m	10 ⁹ Ω	0.9kg/m



●シート：ウェーブブロック GH 透明

シート物性





シート種類 / 試験項目		フレミラー			備考 (測定法)
		TF-6 グリーン	TF-5 ブルー	赤味	
引張強さ (N/mm ²)	タテ	23	24	27	JIS K 6732 準拠
	ヨコ	24	23	25	
伸び (%)	タテ	290	300	270	JIS K 6732 準拠
	ヨコ	320	320	280	
直角形引張強さ (N/mm)	タテ	63	65	71	JIS K 6732 準拠
	ヨコ	59	64	65	
耐寒性 (℃)		-37	-37	-31	JIS K 6772 準拠

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

防災物品登録試験番号

品名	厚み	試験番号
TF-6	0.2mm	A1150217
	0.3mm	A1150175
TF-5	0.3mm	A1150175
	0.5mm	A1150176
防虫オレンジ	0.3mm	A1150175
ウェルディングブロンズ	0.3mm	A1150175
TF-7	0.3mm	A1150177
赤味	0.3mm	A1140260
	0.5mm	AT100014
フレミラー8	0.3mm	AT100014
	0.5mm	AT100032

TOUGHNYL FLAMIRROR®

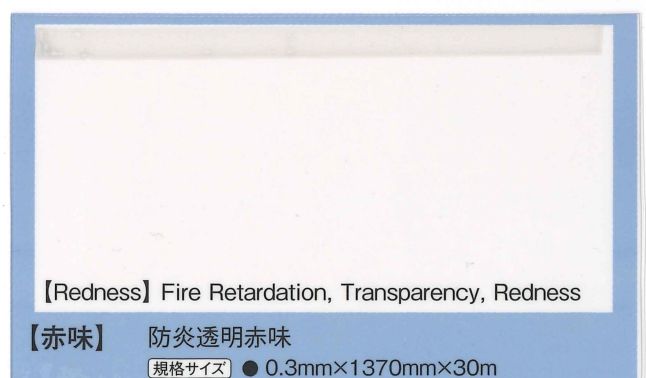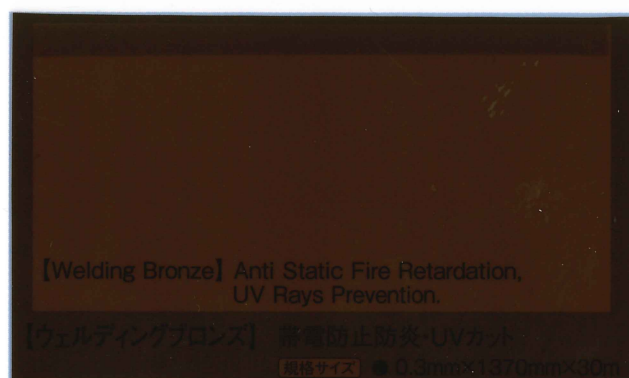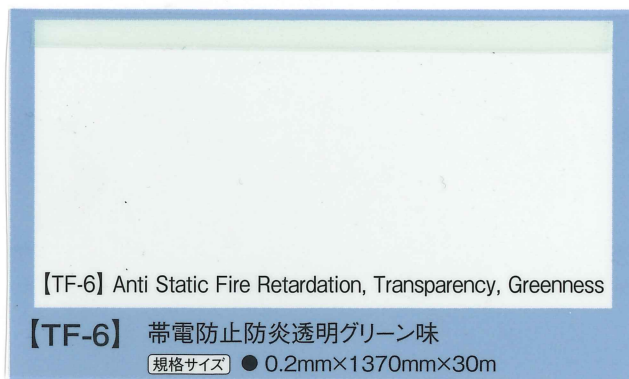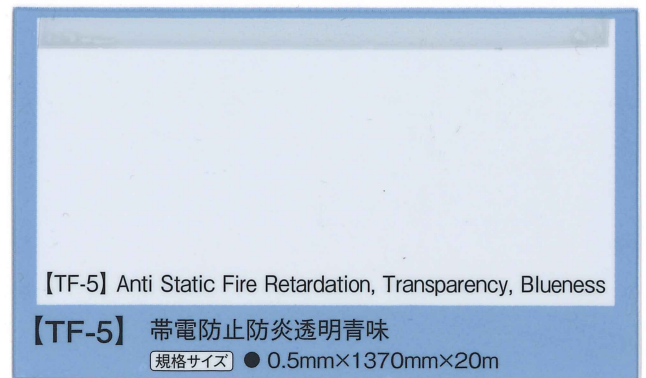

販売元  **株式会社イノベックス**

本社／〒104-0044
 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F
 TEL 03 (6830) 7001 (代表) FAX 03 (6830) 7808
 大阪支店／〒541-0056
 大阪市中央区久太郎町1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F
 TEL 06 (6266) 1001 (代表) FAX 06 (6265) 4777
 九州支店／〒810-0001
 福岡県福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F
 TEL 092 (771) 7121 (代表) FAX 092 (771) 7124

製造元  **日本ウェスロック株式会社**

代理店