


■ シートの種類 / 規格

ポインタース (リブタイプ)

※単位重量=幅なり1m当たり

● 帯電防止透明



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	単位重量 (kg/m)
2	200	○	0.5
3	300	○	0.8
4	300	○	1.2

- 機能: 帯電防止
- カラー: 透明


● 帯電防止防虫オレンジ



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	単位重量 (kg/m)
2	200	○	0.5
3	300	○	0.8
4	300	○	1.2

- 機能: 帯電防止・防虫
- カラー: オレンジ透明

● 超耐寒透明



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	単位重量 (kg/m)
2	200	○	0.5
3	300	○	1.2

- 機能: 耐寒
- カラー: ナチュラル
- ※常温の場所では使用できません。冷蔵庫・冷凍庫用です。-20~-45℃の極寒用。

● 帯電防止防虫ブライト




厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	単位重量 (kg/m)
2	200	○	0.5

- 機能: 帯電防止・採光・防虫
- カラー: 集光オレンジ透明

オプトロンカーテン

※単位重量=幅なり1m当たり


● オプトロン グリーン



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	単位重量 (kg/m)
2	200	○	0.5
3	300	○	0.8
4	300	○	1.2

- 機能: 防虫
- カラー: グリーン

● オプトロン クリアグリーン



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)	単位重量 (kg/m)
2	200	○	0.5

- 機能: 防虫
- カラー: クリアグリーン

■ シート物性

シート種類 / 試験項目	オプトロン グリーン		オプトロン クリアグリーン	備考 (測定法)
	2mm	3mm	2mm	
硬さ (JIS A 硬度計)	80	80	80	JIS K 7215
引張強さ (N/mm ²)	18	18	18	JIS K 6732
伸び (%)	390	390	390	JIS K 6732
引裂強度 (N/mm)	51	53	58	JIS K 6732
脆化温度 (℃)	-38	-43	-55	JIS K 7216
可視光線透過率 (%)	35	35	67	JIS A 5759

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



- シート: ポインタース帯電防止透明
- 金具: B 型脱着式



- シート: ポインタース帯電防止防虫オレンジ
- 金具: B 型脱着式



- シート: オプトロン グリーン




- シート: オプトロン クリアグリーン

特長

■防風効果

オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度ではシートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。

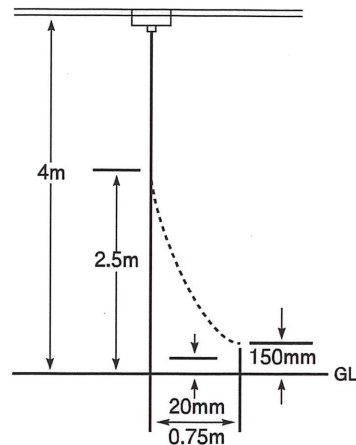

※タカシート：4mm×300mm
※完全オーバーラップ：金具B型
※開口部：幅5m×高さ4m
※風速：10m/秒

■遮音効果

内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮するほか、公害防止にも大きく寄与します。

●高速プリンター移動時の騒音レベル

	A	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
電算室内	79dB	43dB	49dB	55dB	65dB	65dB	70dB	76dB
電算室外(廊下)	63dB	38dB	46dB	49dB	55dB	55dB	57dB	58dB
騒音(廊下)	57dB							

※タカシート (フラットタイプ)：2mm×300mm
※一部オーバーラップ：金具B型
※開口部：幅2.6m×高さ2.75m




●シート：ポインターズ帯電防止透明
●金具：B型脱着式

■冷暖房効果

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。


●測定方法

室内温度を25℃と5℃にして、25℃の室内のみ空調を停止し、扉を開放した場合と間仕切りシートを取り付けた場合の室内温度変化を測定。

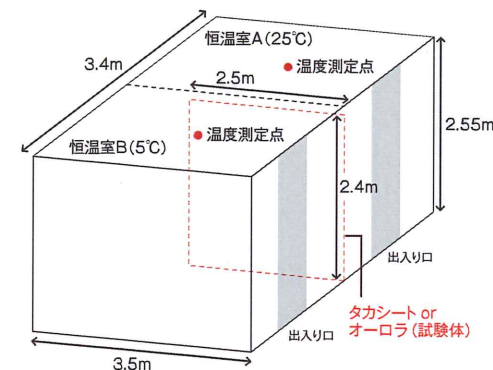

●測定結果

温度/時間	0分	10分	20分	30分	40分
タカシート	25.0	21.4	19.6	18.6	17.9
扉開放	25.0	12.3	11.0	9.0	9.0

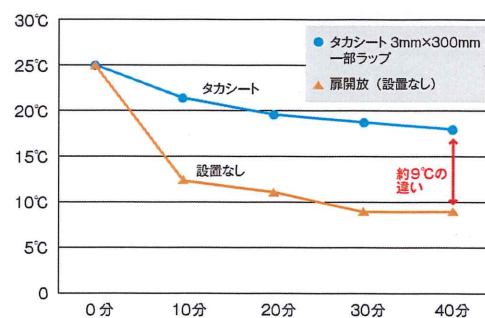

●シート：タカシート帯電防止透明
●金具：B型脱着式

■ラップ方法 ※タカシート各タイプ共通

シート幅	一部オーバーラップ(mm)	完全オーバーラップ(mm)
100 ※スーパーミニ仕様	間口1mあたり13枚	間口1mあたり20枚
200 ※B型C型共通仕様	間口1mあたり7枚	間口1mあたり10枚
300 ※B型C型共通仕様	間口1mあたり5枚	間口1mあたり7枚

■シート選択表

〈屋内〉

高さ(mm)	シート規格		オーバーラップ
	タカシート	ポインターズ	
2,000以下	2×200	2×200	一部
2,001～2,500	3×200	2×200	一部
2,501～3,000	3×300	2×300	一部
3,001～3,500	3×300	3×300	一部
3,501～4,000	3×300	3×300	一部
4,001以上	4×300	4×300	完全

〈屋外〉

高さ(mm)	シート規格		オーバーラップ
	タカシート	ポインターズ	
2,000以下	3×200	2×200	一部
2,001～2,500	3×300	3×300	一部
2,501～3,000	3×300	3×300	一部
3,001～3,500	3×300	3×300	完全
3,501～4,000	4×300	4×300	一部
4,001以上	4×300	4×300	完全




●シート：ポインターズ帯電防止透明
●金具：C型スライド式



●シート：ポインターズ帯電防止透明
●金具：C型スライド式

■専用部材


B 型 (脱着式)

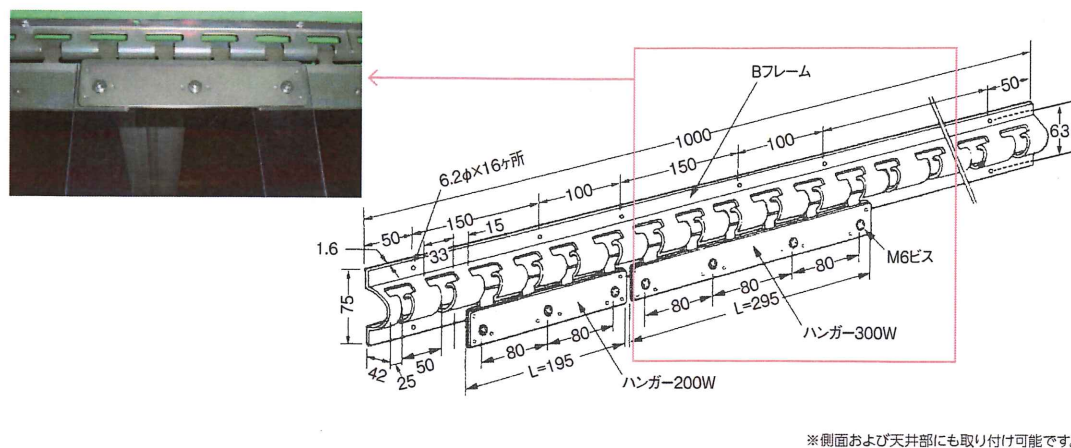

※側面および天井部にも取り付け可能です。

■ フレーム


B 型フレーム (1,000L)

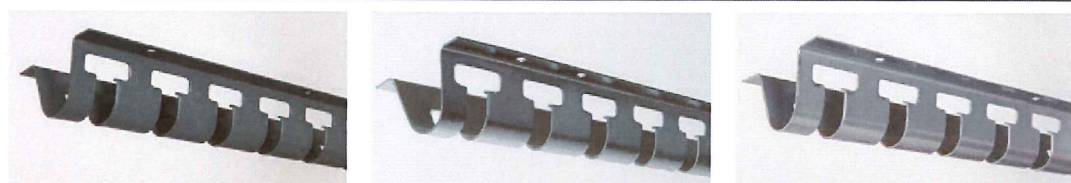


- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：1.3kg

- 材質：鉄 ユニクロメッキ
- カラー：シルバー
- 重量：1.3kg

- 材質：SUS304-2Bステンレス
- カラー：シルバー
- 重量：1.3kg

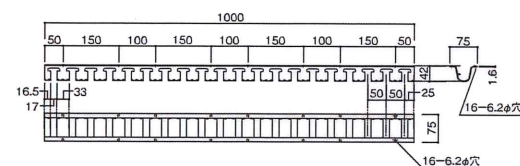


B 型ミニフレーム (1,000L)

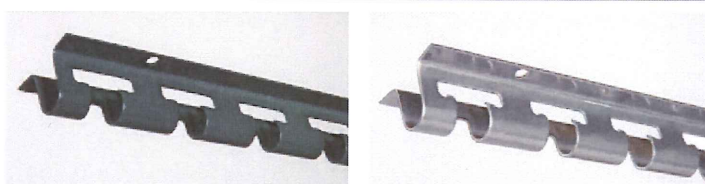


- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：0.9kg

- 材質：SUS304-2Bステンレス
- カラー：シルバー
- 重量：0.9kg

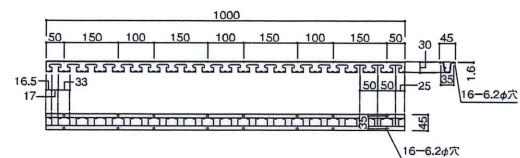

■ハンガー


200W ハンガー

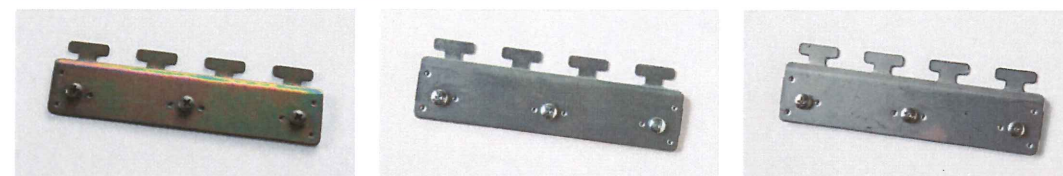


- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：0.2kg

- 材質：鉄 ユニクロメッキ
- カラー：シルバー
- 重量：0.2kg

- 材質：SUS304-2Bステンレス
- カラー：シルバー
- 重量：0.2kg

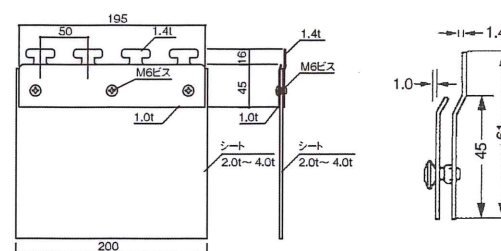


300W ハンガー

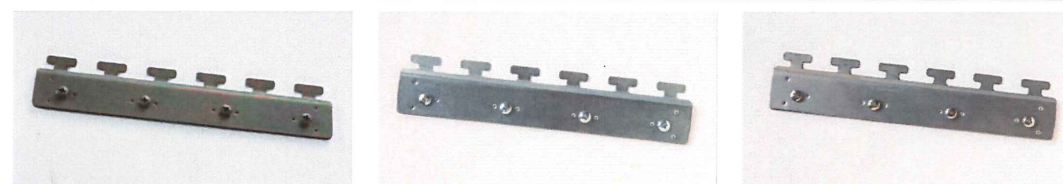

- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：0.3kg


- 材質：鉄 ユニクロメッキ
- カラー：シルバー
- 重量：0.3kg

- 材質：SUS304-2Bステンレス
- カラー：シルバー
- 重量：0.3kg

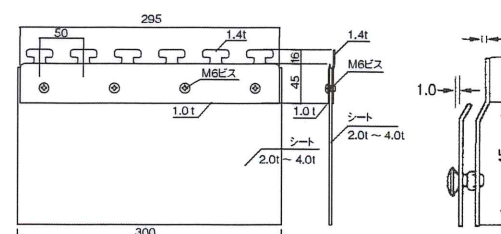

■専用部材

B 型スーパーミニ（脱着式）

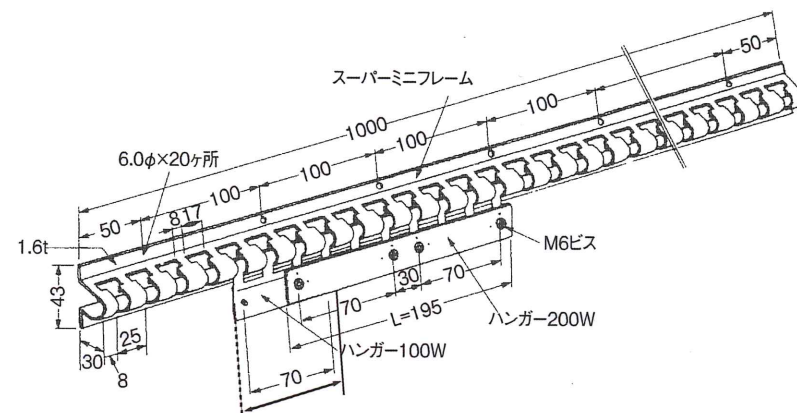


■ フレーム

B型スーパーミニフレーム(1,000L)




- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：0.9kg

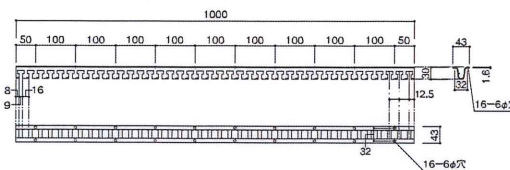


■ハンガー


B型スーパーミニ 100W ハンガー




- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：0.1kg

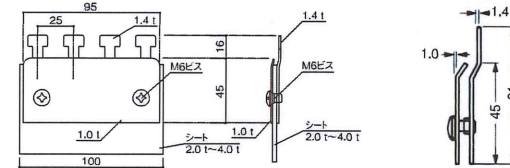

B型スーパーミニ 200W ハンガー



- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：0.2kg

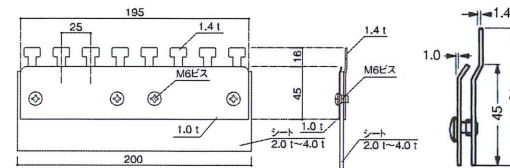


 注意事項

※B型フレーム・B 型ミニフレーム用ハンガーは、スーパーミニフレームには対応しておりません。
 ※下地に下穴を先に開けますと、穴の位置がずれることがありますのでご注意ください。
 ※フレームは取り付けの開口に合わせて現場でのカットをお願いします。
 ※取り付け用の部材は付いておりませんので、取り付け面に合ったものをご用意ください。


■専用部材

C 型 (スライド式)

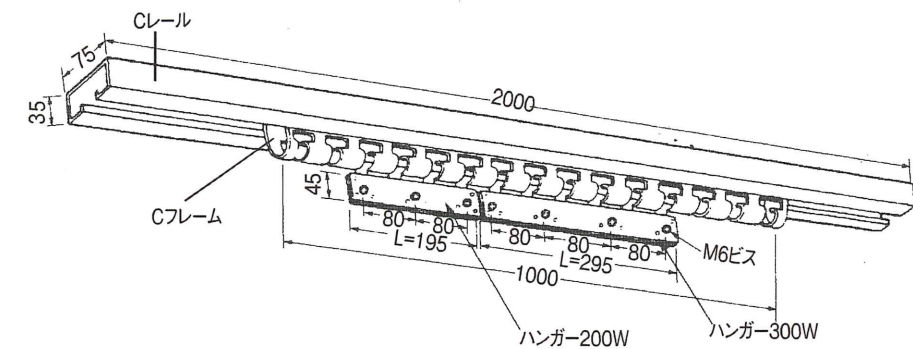


■ レール / フレーム

C 型レール (2,000L)




- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：4.5kg


C 型フレーム (1,000L)




- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：1.7kg

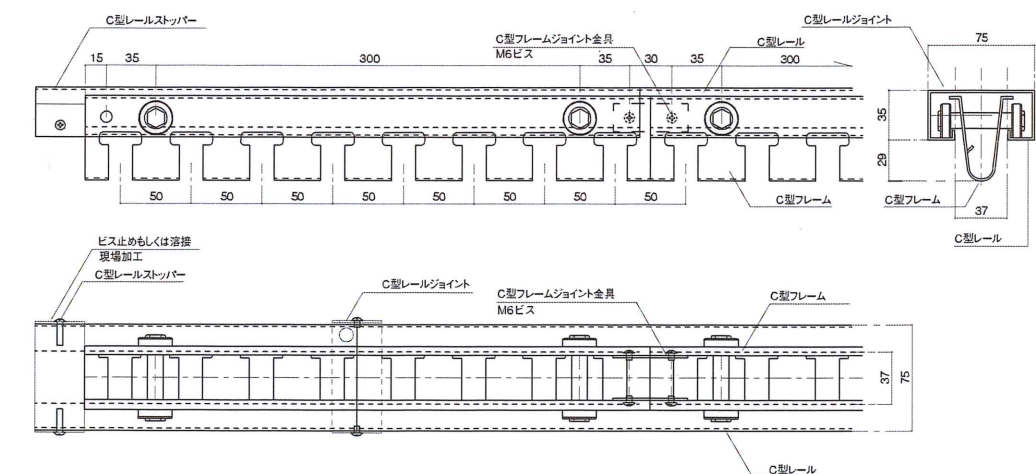

C型フレイム継金具

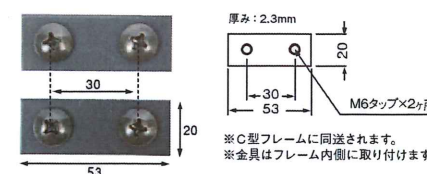

C型レールストッパー ※溶接止め用

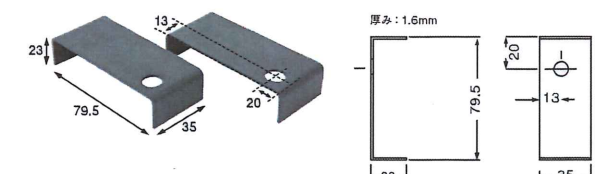


※C型レールに同送されます。
※ストッパーはフレーム下側へ
取り付けします。


C 型 (スライド式)

■ハンガー


200W ハンガー




- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：0.2kg




- 材質：鉄 ユニクロメッキ
- カラー：シルバー
- 重量：0.2kg




- 材質：SUS304-2Bステンレス
- カラー：シルバー
- 重量：0.2kg

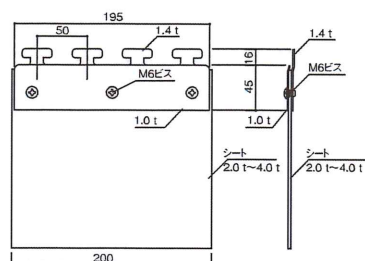


300Wハンガー




- 材質：鉄 クロメイトメッキ
- カラー：オリーブ
- 重量：0.3kg



- 材質：鉄 ユニクロメッキ
- カラー：シルバー
- 重量：0.3kg



- 材質：SUS304-2Bステンレス
- カラー：シルバー
- 重量：0.3kg

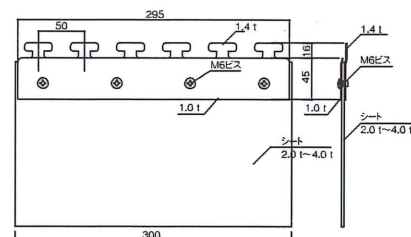


■専用部材



AD 型 (アコーデオンカーテン開閉式)

【手動タイプ（チェーン式）】

■断面図

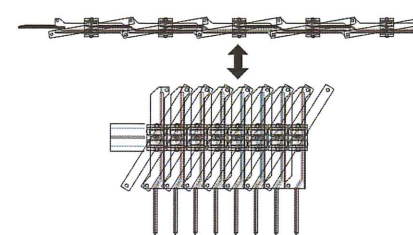

■開閉構造

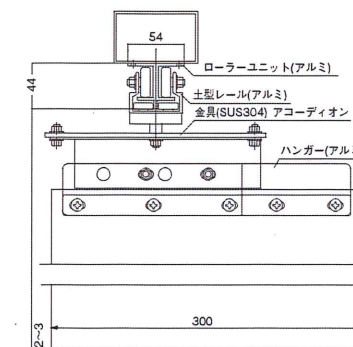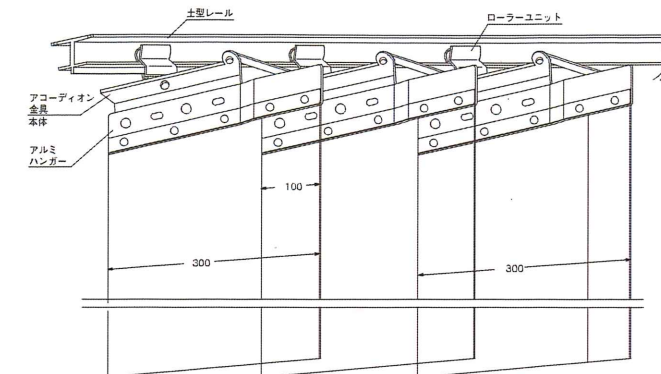

■仕様 (手動タイプ [チェーン式]) ※閉まっている状態で、車両等の通行はできません。

製作範囲	W1,000mm～W20,000mm・H1,000mm～H6,000mm
折りたたみスペース(たたみシロ)	片引き：W2mまで400mm・W2m以上約W寸法×1／5 引分け：W4mまで400mm×2（両側）・W4m以上約W寸法×1／5



- シート：ポインターズ帯電防止防虫オレンジ（手動）




- シート：ポインターズ帯電防止防虫オレンジ（手動）

専用部材

AD 型 (アコーディオンカーテン開閉式)

【自動タイプ】

内部構造

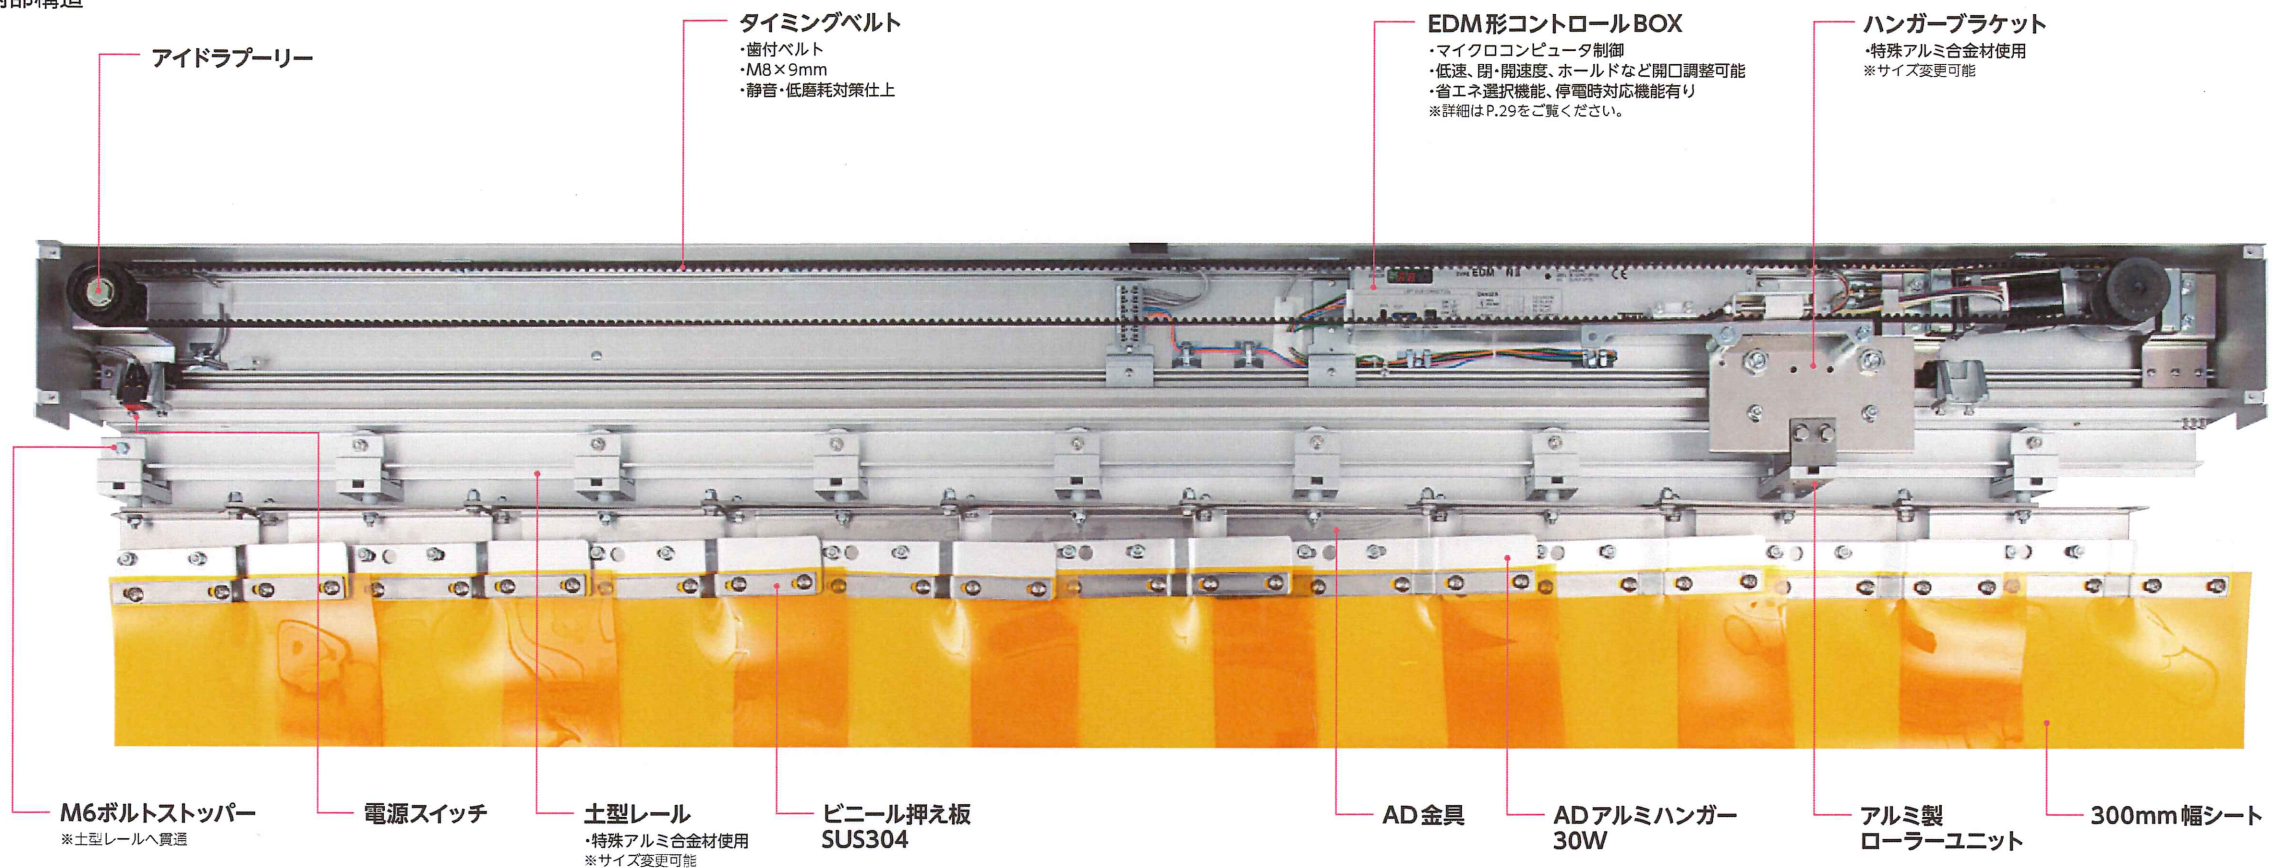

仕様 (自動タイプ)

※閉まっている状態で、車両等の通行はできません。

製作範囲	W1,000mm ~ W20,000mm ・ H1,000mm ~ H6,000mm
折りたたみスペース (たたみシロ)	片引き: W2mまで400mm ・ W2m以上約W寸法×1 / 5 引分け: W4mまで400mm×2 (両側) ・ W4m以上約W寸法×1 / 5


付属品

- ・EDM形取り扱いマニュアル
- ・通行者のための安全ガイド
- ・保証登録カード
- ・THUオートドアお引渡し書類受領確認のお願い
- ・注意シール (1枚)
- ・自動シール (1枚)
- ・指詰め注意シール (2枚)



AD 型 (アコーディオンカーテン開閉式)

開閉構造

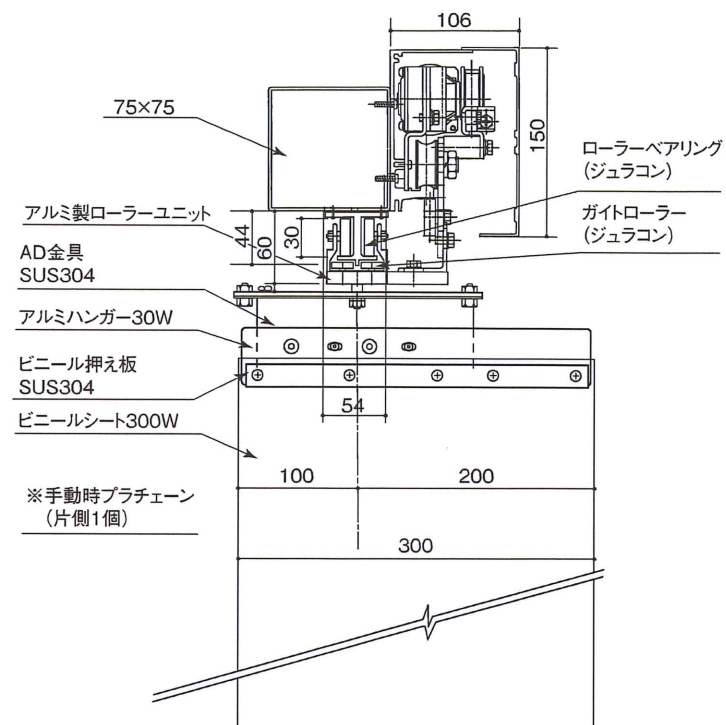

起動装置

●インテリジェントセンサー



●プルスイッチ



●ワイヤレスドアスイッチ



●リモコン



AD自動 / 参考仕様

		片引き	引分け
型式		EDM18N II-S	EDM18N II-D
適用ドア (最大)	寸法	DW1,219×DH2,134mm	
	質量	90kg	90kg×2枚
電源・消費電力	AC100V±10V 50,60Hz 最大150w		
平均開閉速度	100～580mm/秒(16段階)		100～520mm/秒(16段階)
開閉速度	100～750mm/秒(16段階)		
モータ	ブラシレスDCモータ		
コントロール方式	マイコン制御		
ブレーキストローク調整	自動調整		
ドア開放時間	0～60秒(16段階)		
異常発生時の動作	開き動作時：ストップ(アラーム)		
	閉じ動作時：反転開き後、低速閉じ(アラーム)、またはストップ ※切替可		
異常検出機能	異常検出にてアラーム、検知スイッチ信号、または一定時間後、自動復帰		
省エネ選択機能(切換スイッチ・オプション)	全、半開切替スイッチにより13～98%、10段階半開動作可能		
停電時および非常時ドア開放および閉鎖	防災機器の信号でドア開放、または閉鎖が可能(アラーム) (停電時動作はオプションのバッテリーユニット必要)		
使用環境	周囲温度：-20℃～+50℃(結露、結氷無きこと) 周囲湿度：30%～85%RH(雰囲気中に有害な成分を含まないこと)		



●シート：ポインタース常電防止透明(自動)

※ホームページ上で動画もご覧いただけます。(ホームページ内：製品紹介▶ポインタースページ)

タカシート®

TAKA SHEET Soft Vinyl Chloride Sheet Curtain

【Anti Static, Transparency】

Used for Factories, Warehouses etc.

【帯電防止透明】工場、倉庫の扉

規格サイズ

2mm X 100mm	1mm X 915・1830mm
2 X 200	2 X 915・1830
2 X 300	3 X 915
3 X 200	
3 X 300	
4 X 300	

【Anti Static, Insect Prevention】

Used for Food Industries, Feed Mills etc.

【帯電防止防虫】食品、飼料工場

規格サイズ

2mm X 100mm	1mm X 915mm
2 X 200	2 X 915
2 X 300	3 X 915
3 X 200	
3 X 300	

【Ultra Cold Resistance】

Used for Freezer, Refrigerator Inside Door

【超耐寒】冷凍、冷蔵庫用中扉

規格サイズ

2mm X 100mm	4mm X 1050mm
2 X 200	
2 X 300	
3 X 200	
3 X 300	

【Anti Static, Fire Retardation】

(Approved by Japan Fire Retardant Association) Used for Fire Prevention Factories, Construction Work etc.

【帯電防止防災】(日本防災協会認定)
防火工場、工事用

規格サイズ

2mm X 200mm	1mm X 915mm
2 X 300	2 X 915
3 X 300	3 X 915

【Anti Static Type, Welding Bronze】

Used for Preventing Arc Welding, UV Rays Prevention

【帯電防止ウェルディングブロンズ】
溶接光・紫外線遮断用

規格サイズ

2mm X 200mm	2mm X 915mm
-------------	-------------

【Anti Static, Smoke Gray】

Used for Preventing the Afternoon Sun

【帯電防止スモークグレー】
西日除け

規格サイズ

3mm X 300mm

リブ付タイプ

POINTERS Anti Static, Transparency With Rib

【ポインタース帯電防止透明】

規格サイズ

2mm X 200mm
2 X 300
3 X 200
3 X 300
4 X 300

リブ付タイプ

POINTERS Anti Static, Insect Prevention With Rib

【ポインタース帯電防止防虫】

規格サイズ

2mm X 200mm
2 X 300
3 X 200
3 X 300

販売元  株式会社イノベックス

本社 / 〒104-0044
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F
TEL 03 (6830) 7001 (代表) FAX 03 (6830) 7808
大阪支店 / 〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F
TEL 06 (6266) 1001 (代表) FAX 06 (6265) 4777
九州支店 / 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F
TEL 092 (771) 7121 (代表) FAX 092 (771) 7124

製造元  日本ウェスロック株式会社

取扱店

※本仕様は改良の為、予告なしに変更する場合があります。