

農業資材総合カタログ



遮光資材 P1~P6

防虫資材 P7~P10

下敷資材 P11~P12

シート止め用部材 P13

保温資材 P14~P16

防風・防塵・防獣・防鳥・きゅうりネット P17~P18

土壌改良材 P19~P22

各種ターポリンシート P23~P26

快適環境創造企業


DIO ダイオ化成株式会社

遮光資材

ダイオ化成の「遮光ネットシリーズ」は種類・質・販売量業界No.1の実績でパイオニアとして数々の商材を取り揃えております。用途・目的、産地に合わせてよりよい環境作りに貢献しています。

ダイオネット® (カラミ織)

- 耐候性、耐久性に優れ目ずれが無く平織・ラッセル編の長所を合わせ持っています。
 - 軽量で収束性が良いので扱い易く、ハウスの外張り及びスライドカーテン等あらゆる用途で使用可能です。
 - 遮光規格も豊富に取り揃えておりますので多くの作物に適応できます。
- 材質:PE

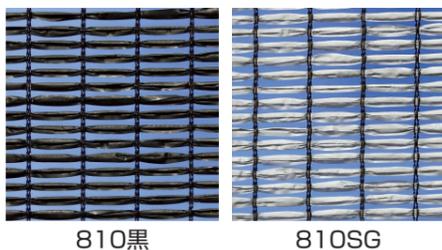

810黒

810SG



ダイオネット使用例

ダイオシート® (平織)

- 耐候性、耐久性に優れヨコ糸(テープ部)が縮まずフラットに挿入されていますので、遮光率が高いのが特徴です。
- 椎茸の遮光、葉タバコの急乾防止にも使用されています。

材質:PE



8号




ダイオシート使用例

ダイオラッセル® (ラッセル編)

- 耐候性に優れ、編物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
- 遮光規格も豊富に取り揃えておりますので多くの作物に適応できます。

材質:PE
(85Pのヨコ糸はPPです。)

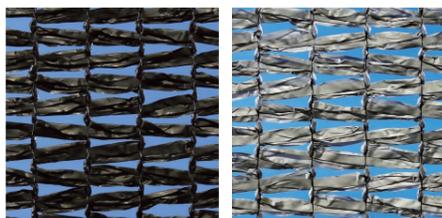

1600

1600SG




ダイオラッセル使用例

ダイオミラー® (ラッセル編)

- UV剤入りアルミ蒸着テープを使用していますので耐候性、耐久性に優れています。
- ラッセル編でソフトに仕上げているので収束性が良く、ハウスのスライドカーテンにも最適です。
- 遮光規格も豊富に揃えておりますので多くの作物で使用できます。

材質:PE、PET、アルミ蒸着テープ



50HB-6



ダイオミラー95HB-6使用例


高機能遮光遮熱資材

高温対策目的として遮熱に特化した遮光ネットも数多く取り揃えております。夏の暑さから農作物も人も守ります。

ダイオクールホワイト® (カラミ織)

- 「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
- 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
- 低遮光から高遮光まで取り揃えておりますのであらゆる作物に使用が可能です。
- カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻取り及びスライドカーテンに使用できます。

材質:PE

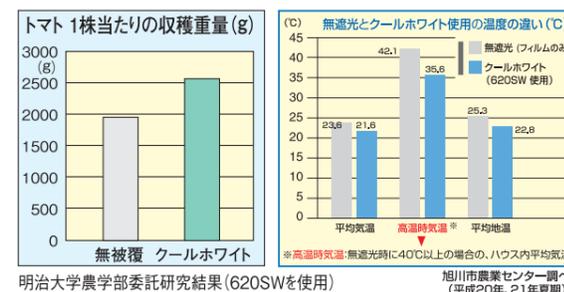

820SW




ダイオ農涼シート® (平織)

- アルミ製の高い遮熱力で猛暑日のハウス内作業労力を軽減させ、熱中症予防や日焼け対策に最適です。
- 従来の遮光ネットと比べ軽量で、掛け外しの作業も簡易です。
- ハウスバンド・ロープ固定に便利なボタンホールテープ付きです。

材質:PE、アルミ蒸着テープ



農涼シート

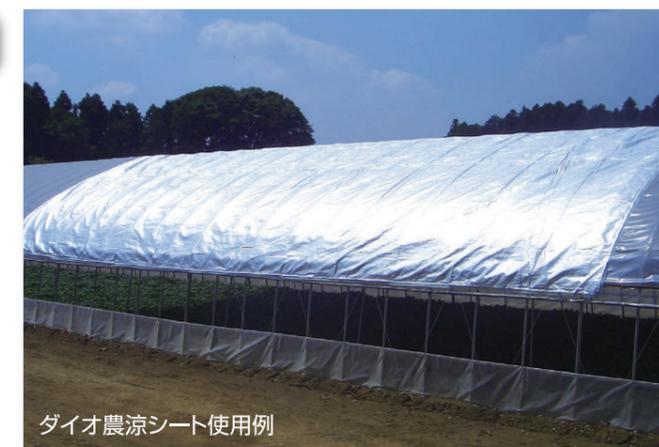

ダイオフララ® (懸垂型遮光資材)

- 自然の木かげに近い柔らかな光が広がります。
- 通風性、通水性が抜群で積雪の心配もありません。
- 強風時でも棚やフララへの負担が少なく丈夫です。
- 展張間隔の調整で遮光率を自由に変えられます。
- 万一破損しても部分的に取替えが出来ます。

材質:PE



ダイオフララ使用例


熱融着遮光遮熱資材

編物、織物以外の特殊な製造方法で作られたネットもございます。
用途に応じてお選びください。

ダイオカルクール (熱融着織物)

- 「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
- 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
- 軽量で、耐久性に優れた熱融着織物で開閉時の作業性が抜群です。
- 薄くて柔らかいのでシーズン終了時の収納・後片付けも簡単で、収納に場所をとりません。

材質:PE



SW-50




チタンホワイト&温度上昇防止剤入り

ダイオカルクール使用例

ダイオネット 涼か (熱融着織物)

- 軽量で、耐久性に優れた熱融着織物で開閉時の作業性が抜群です。
- 薄くて柔らかいのでシーズン終了時の収納・後片付けも簡単で、収納に場所をとりません。
- シルバー色のため光線の反射作用が高くハウス内の大切な作物を守ります。

材質:PE



D-50



ダイオネット涼か使用例

ダイオネット 白天 (特殊割繊維不織布)

- 特殊割繊維不織布に引裂き防止の補強糸を挿入し、軽量で強度に優れております。
- 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
- ハウスの外部遮光以外にも、葉物野菜等の露地ベタ掛けやトンネル遮光にも最適です。

材質:PE



DS30



DS40



ダイオネット白天主使用例

光質コントロール資材


生育に最適な光環境を作るための遮光ネットです。
作物に応じて資材を使い分けてご使用ください。

ハウレン草専用


ダイオネオシェード蒼快 (カラミ織)

- 青色の光を選択的に透過し、生育をコントロールします。
- ハウレン草の徒長を防止し、高品質な生産を手助けします。
- ビタミンCやβ-カロテン等の栄養成分をアップさせます。

材質:PE

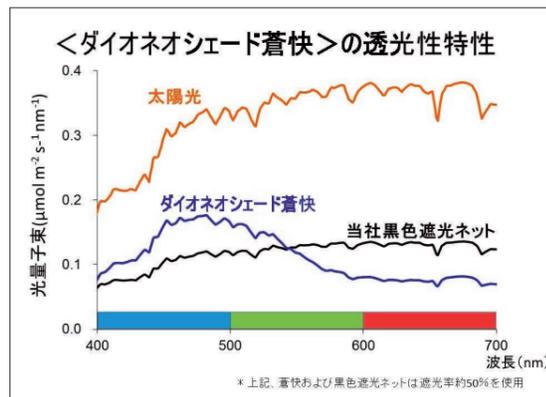

620SKY

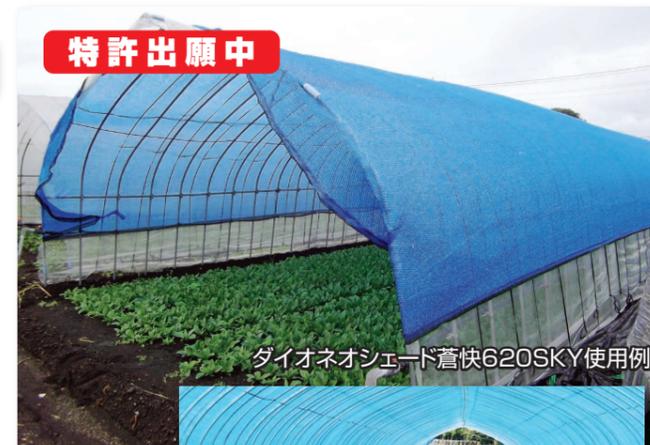

特許出願中

ダイオネオシェード蒼快620SKY使用例




ダイオネオシェード蒼快620SKY使用例

トルコギキョウ専用

ダイオネオシェード涼紅 (カラミ織)

- 赤色の光を選択的に透過し、生育をコントロールします。
- 抑制栽培トルコギキョウの背丈を伸ばし、高品質化を手助けします。
- 切花長の伸長により、秀品率をアップさせます。

材質:PE





620SCT



特許出願中

ダイオネオシェード涼紅620SCT使用例

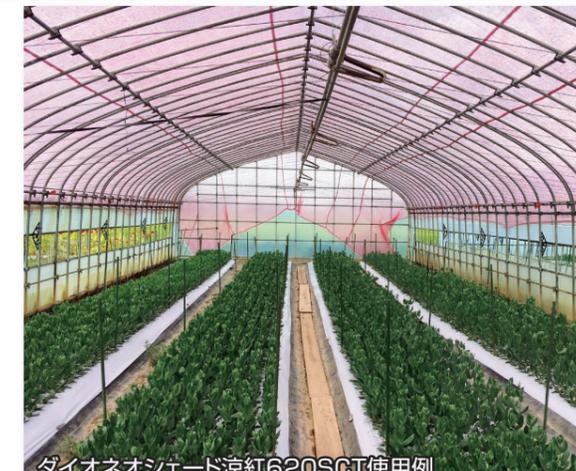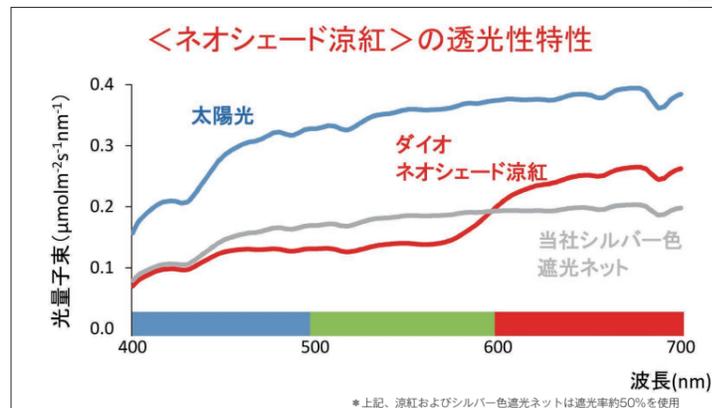

ダイオネオシェード涼紅620SCT使用例

遮光資材の規格及び参考用途

品名	組織	品番	遮光率 (約%)	規格		色	軟弱野菜の遮光	果菜類の遮光	イチゴの遮光	花き類の遮光	育苗用の遮光	椎茸の遮光	葉たばこの急乾防止	茶園の遮光・防霜	ハウス内作業用	草・藻の発生防止に	
				巾 (cm)	長さ (m)												
ダイオネット	カラミ織	410	35~40	200	50	黒	●	●	●								
		610	45~50	200	50		●	●	●	●	●						
		810	55~60	200	50		●	●	●	●	●						
		1010	65~70	200	50							●					
		1210	75~80	200	50									●			
		1020	85~90	200	50								●	●	●	●	●
		1220	90~95	200	50								●	●	●	●	●
		410SG	30~35	200	50		シルバー	●	●	●							
		610SG	40~45	200	50			●	●	●	●	●					
		810SG	50~55	200	50			●	●	●	●	●					
1010SG	60~65	200	50					●	●								
1210SG	70~75	200	50					●	●								
ダイオシート	平織	8号	60~65	200	50	黒	●	●	●	●	●						
		10号	70~75	200	50								●				
		12号	80~85	200	50							●	●	●	●		
		14号	90~95	200	50							●	●	●	●		
ダイオラッセル	ラッセル編	1500	50~55	200	50	黒	●	●	●	●							
		1600	60~65	200	50		●	●	●	●							
		1700	70~75	200	50					●	●			●			
		1800	80~85	200	50						●	●	●	●			
		2000	90~95	200	50							●	●		●		
		2200	95~98	200	50								●	●	●		
		1500SG	45~50	200	50		シルバー	●	●	●	●						
		1600SG	55~60	200	50			●	●	●	●						
		1700SG	65~70	200	50						●	●					
		1800SG	75~80	200	50								●	●			
		2000SG	85~90	200	50									●	●	●	
ダイオミラー	ラッセル編	40HB-6	40~45	200	50	銀×黒	●	●	●	●	●						
		50HB-6	50~55	200	50		●	●	●	●	●						
		60HB-6	60~65	200	50		●			●	●						
		80HB-6	80~85	200	50							●		●			
クールホワイト	カラミ織	420SW	25~30	200	50	ホワイト	●	●	●								
		520SW	35~40	200	50		●	●	●								
		620SW	45~50	200	50		●	●	●	●							
		820SW	55~60	200	50		●	●	●	●	●						
		1020SW	65~70	200	50					●	●						
		1220SW	75~80	200	50							●		●			
		85P	85~90	200	50		黒						●		●		


品名	組織	品番	遮光率 (約%)	規格		色	軟弱野菜の遮光	果菜類の遮光	イチゴの遮光	花き類の遮光	育苗用の遮光	椎茸の遮光	葉たばこの急乾防止	茶園の遮光・防霜	ハウス内作業用	草・藻の発生防止に
				巾 (cm)	長さ (m)											
農涼シート	平織	1号	95~98	600	20	銀黒×銀黒										●
		2号	95~98	600	30											
		3号	95~98	700	20											
		4号	95~98	700	30											
フライラオ	カラミ織	-	任意	60	50	黒					●					
カルクール ダイオネット 涼か	熱融着織物	SW-30	30~35	全て加工品にて承ります		ホワイト	●	●	●							
		SW-50	50~55				●	●	●	●						
		SW-70	70~75							●	●					
		D-30	30~35				●	●	●							
		D-40	40~45				●	●	●	●	●					
		D-50	50~55				●	●	●	●	●					
		D-60	60~65							●	●					
白ネット	特殊織	DS30	30~35	200	100	ホワイト	●	●	●							
		DS40	40~45	200	100		●	●	●	●						
ネオシールド	カラミ織	520SKY	35~40	200	50	ブルー	●									
		620SKY	45~50	200	50		●									
		520SCT	40~45	200	50	レッド				●						
		620SCT	50~55	200	50					●						

●最適

※上記の用途は参考例です。
 ※ご希望のサイズに加工致します。
 ※加工の詳細は裏表紙をご覧ください。


網組織

ダイオ化成の遮光ネットには、織物タイプと編物タイプがあります。




平織

ヨコ糸がタテ糸で絞られていないため、かさ張らず高遮光の用途に向いています。また、形状安定がよく、均一な網目を作れます。



カラミ織

目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさ張らない上に、伸び縮みが少なく均一な遮光率が得られるため、理想的な遮光資材です。



ラッセル編

編物なので切り口がほつれにくく、高遮光の用途に向いています。ただし、伸び縮みしやすく、収納時にかさ張るなどの欠点があります。

ダイオ化成の防虫ネット「ダイオサンシャインシリーズ」は種類・規格を豊富に取り揃えておりますので、産地や農作物に合わせて最適な目合、規格をお選び頂けます。UV剤入りポリエチレンを使用していますので耐久性に優れ、長期にわたってご利用いただけます。


銀糸入り防虫ネット

ダイオ サンシャイン®

〈S-2000〉

- 通気性、透水性、透光性に優れ、耐久性があり経済的で巾規格を豊富に取り揃えておりますので露地から施設栽培まで幅広くご使用できます。

S-2000



目合:約1.0mm

材質:PE



ダイオサンシャイン使用例

細糸ハイメッシュ防虫ネット

ダイオ サンシャイン® ソフト

〈N-2900 N-3330〉

- 細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
- ハウスサイドや天窓のほか、トンネルにもご使用できます。

N-2900



目合:約0.75mm

材質:PE

N-3330



目合:約0.6mm



ダイオサンシャインソフト使用例

熱融着防虫ネット

ダイオ サンシャイン® マルハナネット

〈P-6060〉

- 熱融着のため目ずれがしないので、マルハナバチの逃亡防止に最適です。
- 通気性が高くハウス内が蒸れにくいいため、大型害虫の防除用としてもご使用できます。

P-6060



目合:約4.0mm

材質:PP



ダイオサンシャインマルハナネット使用例


極細糸使用極小網目防虫ネット

ダイオ サンシャイン® スーパーソフト 〈N-4700〉

ダイオ サンシャイン® スーパーソフトQ 〈NST-5500〉


- 業界No.1の極細糸を使用して製造した超ハイメッシュ防虫網のため、極小網目ながらも従来品と比較して通気性が格段にアップしています。
- トマト黄化葉巻病を媒介するシルバーリーフコナジラミの防除に最適です。

N-4700




材質:PE 目合:約0.4mm

NST-5500



目合:約0.3mm

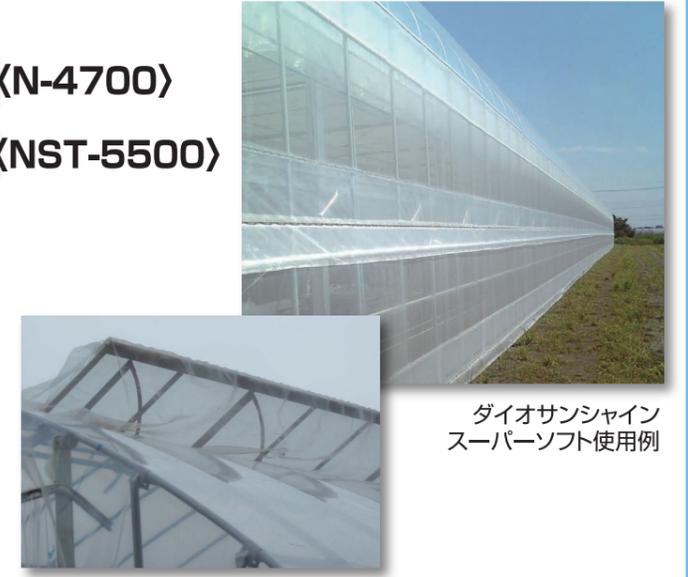

ダイオサンシャイン
スーパーソフト使用例


強力タイプ防虫ネット

ダイオ 強力サンシャイン®

〈N-2220 N-3230〉


- 太糸を使用し、強度に優れトンネル・ハウスサイド以外にも張り等の耐久性を必要とする環境に最適です。
- 太糸使用のため目ずれがしにくく、適度な通気性と強風緩和の効果があります。

N-2220



材質:PE 目合:約0.98mm

N-3230



目合:約0.6mm



ダイオ強力サンシャイン使用例


防雷対策、大型害虫防除用ネット

ダイオ サンシャイン®

〈6010S 9010〉

- 通気性、透光性に優れていますので、大切な作物の成長を妨げることなく防雷、防虫ができます。
- ハウスサイドにご使用することにより、オオタバコガ等の大型害虫の侵入を防止すると共に強風緩和の効果もあります。
- カラミ織ですので目ずれが少なく軽量で、作業性に優れます。


6010S



目合:約2×6mm

材質:PE

9010



目合:約2×2mm



ダイオサンシャイン
6010S使用例

防虫資材

ハウス専用薬剤入り防虫ネット

ダイオ サンシャイン 虫バリア

〈GK-2900〉

- 虫が直接ネットに触れないと感知しない程のごく微量の薬剤（エトフェンブロックス）を使用。
- ネットに虫が長く留まり続けることを防ぎ、ネットとフィルムの隙間や網目に詰まる「虫汚れ」を軽減させる効果が期待できます。
- 特殊な手法により糸に練り込んであるため、薬剤は蒸散、飛散しません。

※本製品はハウス専用の防虫ネットでございます。トンネル、ベタ掛け栽培には不適です。また、念のため作物に直接触れない様にご注意ください。

※エトフェンブロックスとは

「毒物および劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質です。（アレルギーが出やすい方は、念のため手袋等の対策をお勧めいたします。）

GK-2900



目合:約0.75mm
(色:グリーン)

材質:PE

この製品の開発に当たっては、千葉大学農研機構との共同研究の成果を利用しております。

特許出願中

千葉大学×農研機構×ダイオ化成

共同研究製品



ダイオサンシャイン虫バリア使用例

サンシャインファスナーネット

- サンシャインシリーズを使用したハウス入り口用防虫網で、両面にスライダーがついているため、ハウス内外どちらからも開閉が容易です。
- 下部がおもりロープ入り加工となっているため、風によるばたつきを抑えます。

品名	品番	目合 約(mm)	巾 (cm)	長さ (m)
サンシャイン ファスナーネット	FN-10	1.0	300	2.4
	FN-06	0.6	300	2.4
	FN-04	0.4	300	2.4
	FN-40Y	4.0	300	2.4

- 上記の目合以外のネットでも承ります。特注サイズ、ダブルファスナー仕様も承ります。



サンシャインファスナーネット使用例

防虫資材の規格及び参考用途

品名	品番	目合 (mm)	規格		透光率(約%)	開口(空隙)率(約%)	防除対象害虫の目安、主な用途								
			巾 (cm)	長さ (m)			オオタバコガ	コナガ	アブラムシ類	ハモグリバエ類	アザミウマ類	コナジラミ類	マルハナバチ	防雹	
ダイオ サンシャイン	S-2000	約1.0	90 135 150 180 210 230 270 600	100	90	71	●	●	●						
ダイオ サンシャインソフト	N-2900	約0.75	90 135 150 180 210 230 270	100	90	70	●	●	●						
	N-3330	約0.6	90 135 150 180 210	100	86	66			●	●	●				
ダイオ スーパーシャインソフト	N-4700	約0.4	75 90 135 150 180 210 230 270	100	85	62				●	●	●			
ダイオ スーパーシャインソフトR	NST-5500	約0.3	90 135 150 180 210 230	100	83	62					●	●			
ダイオ サンシャイン 虫バリア	GK-2900 (グリーン色)	約0.75	90 135 150 180 210	100	79	70	●	●	●						
サンシャイン マルハナネット	P-6060	約4.0	75 90 135 150 180 210 230	100	96	86	●	●						●	
ダイオ 強力サンシャイン	N-2220	約0.98	93 135 150 180 220 270 320 360 400 630 830	100	90	68	●	●	●						
	N-3230	約0.6	90 135 150 180 225 300 400	100	87	55			●	●	●				
ダイオ サンシャイン	6010S	約2×6	100 200 300	100	95	83	●	●							●
	9010	約2×2	100 150 200 300	100	92	73	●	●							●

● 最適 ● 使用可能

※長さカットおよび上記規格巾の組み合わせにて広巾加工も致します。

※上記の用途は参考例です。

※開口(空隙)率…ネットの一定面積における隙間の割合です。数値が大きいほど通気性が高くなります。

下敷・防草資材

作業環境を改善し、ハウス内や圃場を清潔に保ちます。

ダイオ 抗菌剤入り グランドシート / 抗菌剤無し グランドシートS

- 高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
- 通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
- 滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
- ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
- 耐久性、耐薬品性に優れ、特に抗菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。

材質:ポリオレフィン系

品名	色	巾(cm)	長さ(m)
グラウンドシート 抗菌剤入り	黒	50	100
		75	
		100	
		150	
グラウンドシート-BN 抗菌剤入り	シルバー	200	
		300	
		400	


品名	色	巾(cm)	長さ(m)
グラウンドシートS	黒	50	100
グラウンドシートS-BN	シルバー	75	
		100	
		150	
		200	
		300	
		400	

長さカットおよび上記規格巾の組合せにて広巾加工も致します。


抗菌剤入りタイプは、カビ・苔等発生抑制




防草効果抜群!!



グラウンドシート



グラウンドシート-BN



畦クロス



ダイオ畦クロス使用例

ダイオ 畦クロス®

- 景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。
- 高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
- 通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
- 田畑の畦畔・法面に特におすすめです。
- 滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
- カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。

材質:ポリオレフィン系

品名	色	巾(cm)	長さ(m)
ダイオ 畦クロス	グリーン	50	100
		75	
		100	
		150	
		200	

長さカットおよび上記規格巾の組合せにて広巾加工も致します。

下敷・防草資材

グラウンドシートαホワイト

- グラウンドシートの強度、防草効果を維持したまま、可視光線の反射性能を大幅にアップさせました。
 - 遮光率は約99%でしっかりとした防草効果があります。
 - 高設イチゴ栽培や植物工場などの通路、全面敷きに最適です。
- 材質:ポリオレフィン系

品名	色	巾(cm)	長さ(m)
グラウンドシート αホワイト	オフホワイト	50	100
		75	
		100	
		150	
		200	
		300	
		400	

長さカットおよび上記規格巾の組合せにて広巾加工も致します。



グラウンドシートαホワイト使用例



グラウンドシートαホワイト

防草ネオフィールド

- 高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
 - 綾織のため透水性に優れ、適度な伸縮性があるため地面に馴染みます。
 - メガソーラーのパネル下や通路、法面での設置に最適です。
- 材質:ポリオレフィン系

材質:ポリオレフィン系

品名	色	巾(cm)	長さ(m)
防草 ネオフィールド	グリーン	100	100
	(ダーク&ライトグリーンリバーシブル)	200	
		300	
	ブラック	400	


長さカットおよび上記規格巾の組合せにて広巾加工も致します。



防草ネオフィールド使用例



表面
裏面



防草ネオフィールド グリーン



防草ネオフィールド ブラック


敷きわら不足を解消し、省力化となります。

ダイオわらイラス®

- 敷きわらに比べ作業が極めて簡単です。
- 吸水性がなく腐らず病原菌の発生を抑えます。
- シルバー色のため地温の上昇を抑え害虫の忌避効果もあります。

材質:PE

品番	巾(cm)	長さ(m)	色	主な用途
BSG	50	200	シルバー	メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷
	100			

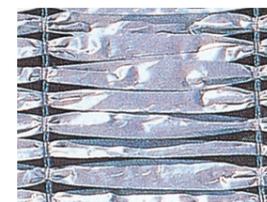

わらイラス使用例

シート止め用部材

シートピン

規格	サイズ	入数
50個入り	ピン約140mm	18袋



防草シートをはじめ、ネット・シート類を地面に固定するのに適したピンです。

材質:POM(ポリアセタール)

マルチ押さえL

規格	サイズ	入数
100個入り	ピン約130mm	5袋




マルチだけでなく不織布やネット等、畑で固定するのに使えます。

材質:PE

防草シート押さえ釘

規格	サイズ	入数
50セット入り	ピン200mm 丸バットφ60	12袋

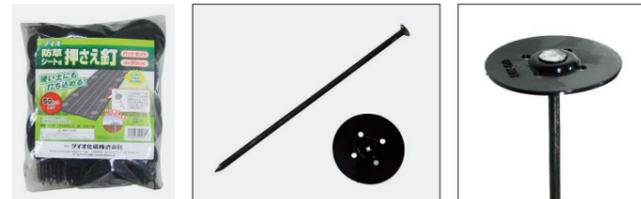

硬い土の地面でもしっかり打込むことができます。シートをしっかり面で押さえる専用バット付のセットです。

材質:ピン:スチール
バット:PE

ハンマーピン

規格	サイズ	入数
50セット入り	ピン180mm 丸バットφ60	25袋



シートピンよりも長く、ゴムハンマーで打ち込めるピン(注)。ネット・シート類をしっかり止めます。

注:地面や打込み方等、状況により折れる場合があります。
材質:POM(ポリアセタール)、リング(PE)

大頭釘

規格	サイズ	入数
150L	5×18×150	1,000本
200L	5×18×200	800本
250L	5×18×250	600本
300L	5×18×300	500本



(約24kg)

グラウンドシート、畦クロス等のシート類を押さえるのに便利です。硬い土の地面でもしっかり打込むことができます。

材質:スチール

防草シート補修テープ

規格	入数
80mm×10m	60巻 (小箱6巻入)



各種防草シートの施工、補修に便利な手でカットできる黒色の強力粘着テープです。

基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系

保温資材

夏冬兼用内張りカーテン資材

ダイオネオホワイト

- ポリエステル製マルチフィラメントの高密度織物カーテン資材です。
- 収束性が良く、不使用時に束ねた時に影が出来にくい。
- 結露時には糸の微小な隙間に水分を保持することが出来るので、ボタ落ちしにくい。
- 不織布製カーテンと比べ強度があり、耐候性にも優れますので、長期にご使用が可能です。
- 適度な遮光(遮光率:約50%)があるので、一層カーテンで夏冬兼用での使用が可能です。

材質:ポリエステル



ダイオネオホワイト使用例

品名	色	遮光率 (%)	巾 (cm)	長さ (m)
ダイオネオホワイト 3000SW	ホワイト	約45~50	巾・長さともに、ご希望サイズに加工します。	



ダイオネオホワイト3000SW

グリーンカバー・芝生養正用資材

ダイオミラークロス88ME-S

ダイオミラーラッセル95SBB

- 冬季のゴルフ場グリーンへの凍結防止に最適です。
- 断熱性に優れたアルミ蒸着フィルムを使用しているため昼間の地温を夜間に逃がしません。
- 吸水性のない合成繊維でできていますので作業性に優れます。
- 軽量で作業性に優れた平織タイプ(88ME-S)と、耐久性に優れた銀黒タイプ(95SBB)がございます。




材質:アルミ蒸着PE、PET

※1m単位にて加工致します。



ダイオミラーラッセル95SBB使用例

品名	品番	重量/㎡	組織
ダイオミラークロス	88ME-S	約65g	平織
ダイオミラーラッセル	95SBB	約135g	ラッセル編

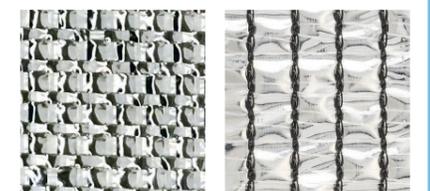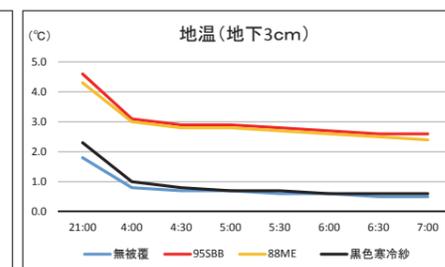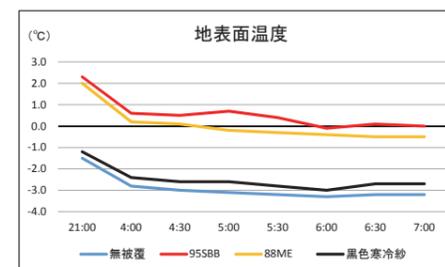

88ME-S

95SBB

於 ザ・フォレストカントリークラブ

PVA製ベタがけ・トンネル資材

ダイオベタロン®

- 業界唯一のPVA製割繊維不織布です。
- 透光性が良いので太陽光線を十分活かし地温を上げ、熱線（赤外線）を逃がしにくいので、保温性に優れ、作物の生育を促進します。
- 吸湿性のあるPVA製ですので露・霜を吸着し、霜害を防ぎます。
- 耐候性と耐久性に優れ、長期にわたり使用可能です。
- 適度な通気性と透水（透薬）性があるので、換気や農薬散布などの作業時の手間が省けます。

材質:PVA(ポリビニルアルコール)



DT-550



DT-650



ダイオベタロン使用例



耐候性試験

被覆資材	初期基準値(N)	50時間経過後		100時間経過後	
		測定値(N)	保持率(%)	測定値(N)	保持率(%)
ベタロン DT-550	54.5	41.9	76.9	39.0	71.6
他社不織布	3.5	0.7	20.0	測定不能	測定不能

メタルハライドランプ方式試験機による試験 [ダイオ化成(株)品質管理課調べ]
強度試験:JIS L 1096 物性測定:(試験片サイズ)2.5×20cm n=3
(試験条件)引張速度 10cm/min つかみ間隔 10cm

※ダイオベタロンシリーズは吸湿性素材のため、湿度の高い時に伸び、乾燥すると縮む性質があります。展張の際はゆとりを持ってご使用ください。

PVA製内張りカーテン資材

ダイオハイプレス®/ホワイトハイプレス

- 高い保温力をもつPVAを100%使用したカーテン資材で、加温時の燃油消費量を大幅に抑えることが出来ます。
- 吸湿性があるため、夕方の温度低下などで発生する霧・モヤを吸収します。
- 結露水のポタ落ちやカーテンの水たまりがほとんどないので、水平張りや固定張りに最適です。
- 耐候性、耐久性に優れますので、長期にご使用が可能で経済的です。
- ホワイトハイプレスはチタンホワイトの遮光・遮熱効果がありますので、一層カーテンで夏冬兼用での使用が可能です。

材質:PVA(ポリビニルアルコール)



1500N



4500SW



ダイオハイプレス1500N使用例



ダイオハイプレス4500SW使用例

耐候性試験

被覆資材	初期基準値(N)	50時間経過後		100時間経過後	
		測定値(N)	保持率(%)	測定値(N)	保持率(%)
ハイプレス	223.5	188.6	84.4	186.5	83.4
他社不織布	66.3	31.1	46.9	23.3	35.1

メタルハライドランプ方式試験機による試験 [ダイオ化成(株)品質管理課調べ]
強度試験:JIS L 1096 物性測定:(試験片サイズ)2.5×20cm n=3
(試験条件)引張速度 10cm/min つかみ間隔 10cm

品名	品番	色	遮光率(%)	巾(cm)	長さ(m)
ダイオハイプレス	1500N	透明	15%	55	100
				80	
				120	
				145	
				200	
ホワイトハイプレス	4500SW	ホワイト	45%	55	100
				80	
				120	
				145	
				200	

〈加工対応中〉

220、235、250、260、270、285、300、310、320、335、350、360、390、410、470、505、530、550、570、605、635、650、690

※片ロープ等の加工も承ります。

※ダイオハイプレスシリーズは吸湿性素材のため、湿度の高い時に伸び、乾燥すると縮む性質があります。展張の際はゆとりを持ってご使用ください。


防風・防塵・防獣資材・吊り具

ダイオネット防風網はあらゆる防風場面に対応できるよう、目合、色、巾など種類豊富に準備致しました。防風以外にも、防砂、農薬等の飛散防止、果樹園の防雹、防虫、防鳥と用途も多様です。


ダイオネット® 防風網・防鳥網・防獣網



ダイオネット140使用例

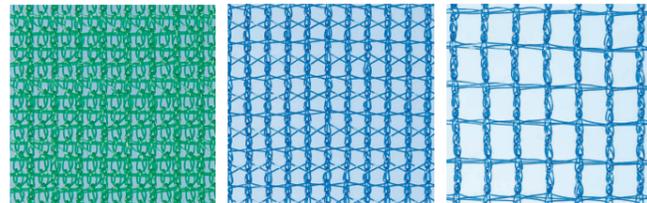

111 130 140

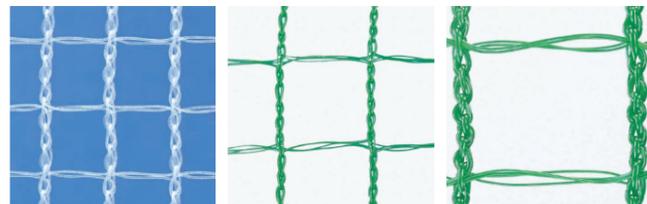

190 アニマルガードネット 2520T

組織	品番	目合(約)	色	巾(cm)	長さ(m)	防風率(約%)	防風以外の用途
ラッセル編	111	1mm	グリーン ブルー 黒、白	200	50	70	飛散防止
	130	2mm	ブルー 黒、白	100,150 200	50	50	防砂
	140	4mm	ブルー グリーン 黒、白	100,150 200	50	40	防鳥、防獣
	160	6mm	ブルー	100,150 200	50	30	防雹
	190	9mm	白	100,200 300	100	20	防雹
	1208	12×8mm	グリーン	200	50	15	防鳥、防獣
	1212	12mm	黒 グリーン	200	100	15	防鳥、防獣
	アニマル ガードネット	16mm	グリーン、白 グリーン	100 150 200	50	15	防鳥、防獣
	2520	25mm	白 黒 グリーン	200	50	10	防鳥、防獣
	2520T	25mm	グリーン	200	50	10	防鳥、防獣

●防風率は進入風力、網からの距離によって異なります。

材質:PE

吊り具

ダイオホック

材質:PE



蝶型パンチ


材質:PE



ネットの端の部分を一度折り返してからパンチなどで挟み込んで取付け、穴部分にロープ(太さ4mm以下)を通して固定します。取り付け後もドライバーなどを使用すれば再度取り外しできます。ダイオホックは蝶型パンチよりも幅広で、しっかり取り付けができます。

品名	規格	入数
ダイオホック	100ヶ入り/袋	10袋
蝶型パンチ	100ヶ入り/袋	10袋
アイクリップ	100ヶ入り/袋	10袋

使用例

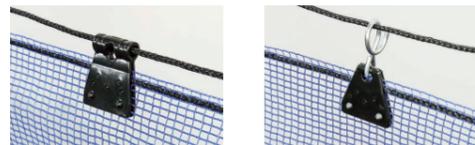

アイクリップ

材質:PP、ユニクロメッキ



使用方法は蝶型パンチと同様ですが、金具部分にワイヤー(太さ10mm以下)を通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。簡易フェンスの出入り口や遮光ネット、防風ネットに最適な吊り具です。

SA-103
材質:
ステンレス



SA-108
材質:
ステンレス



防鳥・きゅうりネット

大切な農作物を鳥から守る!

防鳥網

防鳥網 400デニール オレンジ

商品名	目合(約)	規格		入数
防鳥網 400D オレンジ	45mm	10坪	1.8m×18m	ヘッダー付 80枚
			3.6m×9m	ヘッダー付 80枚
		20坪	3.6m×18m	ヘッダー付 50枚
			7.2m×9m	ヘッダー付 50枚
		30坪	5.4m×18m	ヘッダー付 40枚
			9.0m×10.8m	ヘッダー付 40枚
		50坪	9.0m×18m	30枚
		100坪	18m×18m	16枚
		150坪	18m×27m	8枚
		200坪	18m×36m	6枚
	250坪	18m×45m	5枚	
	300坪	18m×54m	4枚	
	400坪	18m×72m	3枚	
	500坪	18m×90m	2枚	
	30mm	4坪	3.6m×3.6m	ヘッダー付 100枚
			1.8m×1.8m	ヘッダー付 50枚
		10坪	1.8m×1.8m	ヘッダー付 50枚
			3.6m×9m	ヘッダー付 50枚
		20坪	3.6m×18m	ヘッダー付 30枚
			5.4m×18m	ヘッダー付 20枚
50坪		9.0m×18m	30枚	
100坪		18m×18m	6枚	
150坪		18m×27m	5枚	
200坪		18m×36m	4枚	
300坪	18m×54m	2枚		
たて張り	2m×9m	ヘッダー付 100枚		
20mm	10坪	3.6m×9m	ヘッダー付 40枚	
	30坪	9m×10.8m	ヘッダー付 15枚	
	100坪	18m×18m	5枚	
	150坪	18m×27m	4枚	

ネット栽培で省力・多収穫を

きゅうりネット

商品名	色	目合(約)	巾(m)	長さ(m)	入数
きゅうり ネット	白緑	18cm	1.8m	18m	60枚
			1.8m	36m	30枚
			1.8m	50m	20枚
			1.8m	100m	10枚
			3.6m	18m	40枚
			4.2m	18m	30枚
			4.2m	36m	15枚
			4.2m	50m	10枚
			4.8m	18m	20枚
			4.8m	36m	10枚
			4.8m	50m	8枚



強力防鳥網 1000デニール ブルー

商品名	目合(約)	規格		入数
強力防鳥網 1000D ブルー	30mm	4坪	3.6m×3.6m	ヘッダー付 50枚
			1.8m×1.8m	20枚
		10坪	3.6m×9m	ヘッダー付 20枚
			3.6m×18m	10枚
		20坪	7.2m×9m	10枚
			5.4m×18m	10枚
		50坪	9.0m×18m	5枚
		100坪	18m×18m	5枚
		150坪	18m×27m	4枚
		200坪	18m×36m	2枚
		300坪	18m×54m	2枚
		裾張り	1m×54m	10枚

材質:PE



商品名	色	目合(約)	巾(m)	長さ(m)	入数
きゅうり ネット	白緑	24cm	1.8m	18m	80枚
			1.8m	36m	40枚
			1.8m	50m	30枚
			1.8m	100m	15枚
			3.6m	18m	40枚
			4.2m	18m	40枚
			4.2m	36m	20枚
			4.8m	18m	30枚
			4.8m	36m	20枚
			4.8m	50m	12枚

材質:PE

土壌改良材

ピートモス・バーミキュライト・パーライトをはじめ国内外の良質な土壌改良材を取り揃えております。農業用・園芸用・緑化用と様々な分野・用途にお使いいただけます。

カナダ産ピートモス

品名		粒度
プロモス	ファイン	(圧縮時)細粒
	TBK	(圧縮時)中粗粒
T&Hピート	エクストラファイン	(圧縮時)微細粒
	ファイン	(圧縮時)細粒
	ミディアム	(圧縮時)中粒

規格 6cf、3.8cf



カナダ産ピートモス

※cf=キュービックフィート

カナダ産ミックスピートモス

マイコライズプロ配合

ピートモスを主成分として、パーライト・バーミキュライト及び初期肥料等が配合された高品質培養土です。

- プロミックスBX・マイコライズ…一般的植付け及び栽培育成等、広範囲な用途。
- プロミックスBX-J・マイコライズ…日本向けオリジナル製品。粗くなったピートとパーライト。緩やかで長くなった肥料効果。
- プロミックスPGX…プラグトレイを用いた播種に最適。
- プロミックスHP・マイコライズ…排水性・通気性に富む土壌が必要な植物に。
- プロミックスHP-CC・マイコライズ…ココのハスクチップ配合。排水性・保水性・通気性を最適化した培地です。

規格 3.8cf

※マイコライズプロは世界中の土中で見つけれられる有益なVA菌根菌です。

プロミックスのデータ

	BXマイコ	BX-Jマイコ	PGX	HPマイコ	HP-CCマイコ
ピートモス	○	○	○	○	○
バーミキュライト	○	○	○	○	○
パーライト	○	○	○	○	○
ハスクチップ					○
初期肥料	○	○	○	○	○
潤滑剤	○	○	○	○	○
マイコライズプロ	○	○	○	○	○



BXマイコライズ BX-Jマイコライズ PGX



HPマイコライズ HP-CCマイコライズ



BXマイコライズ



PGX

※cf=キュービックフィート

土壌改良材

ヨーロッパ産ピートモス

規格 225リットル/250リットル/300リットル/6.0m³

輸出国	粒度
エストニア	TPMファイン
	TPMミディアム
	TPMミディアムコース
ラトビア	TPMコース
	0-3mm
	0-5mm
	3-10mm
	5-10mm

※ヨーロッパ産での調整ピートも対応できます。



225リットル袋

300リットル袋

欧州産ピートモス

ココソイル

スリランカ産のヤシの実の殻から作られた、環境にやさしい土壌改良材です。

保水性・通気性に富み、使い方は様々です。

- レッドココ…100%ココヤシからできたヤシ殻パウダー。ピートモスと併用し、土壌改良材や培養土の原料として使い方は様々。
- レッドココトリート…レッドココのECを特殊処理で低減。
- エイジドココ…長期にわたり堆積され、風雨などの自然の力により、塩分などが排出され腐食が進み安定した品質のココソイル。
- ロイヤルハスク…ココヤシ殻を粗いチップ状にしたハスクチップです。EC低減のため水洗いの徹底&特殊処理。
- 5KGブロック…ココピートをブロック状に強力圧縮。

規格 4.0cf/ジャンボバル

種類	粒度	EC
レッドココ	6mm	通常EC
レッドココ05	6mm	低EC
レッドココトリート	3mm	低EC
エイジドココ	3mm	低EC
ロイヤルハスク5MM	-	低EC
ロイヤルハスク3MM	-	低EC

※お客様の要望に合わせた粒度のココソイルの供給も可能です。



レッドココ



エイジドココ



ロイヤルハスク 3MM



ロイヤルハスク 5MM



ロイヤルハスク



使用例



使用例

※cf=キュービックフィート

土 壤 改 良 材

バーミキュライト

アコーディオン構造により保水性・通気性・透水性を向上させ土壌の活性化と地力を増進させます。

- 中国産 焼成品…金色バーミキュライト
- 南アフリカ産 焼成品…白色バーミキュライト

産 地	品 名	サイズ	粒 度	規 格
南アフリカ	1号品	スーパーファイン	約1.0mm	60リットル
	2号品	ファイン	約2.0mm	1000リットル
	3号品	ミディアム	約4.0mm	



パーライト

軽量で保水性・通気性・透水性の高い無機質土壌改良材です。培養土の原料・草木・野菜・樹木など土壌改良材としてお使いいただけます。

- 中国焼成品…2-5mm/4-7mm等
- 規格 100リットル袋/フレコン



農園芸培養土用浸透剤

農業・園芸用培養土の有機質資材(ピートモス・バークなど)の撥水性を緩和し土壌水分を適正に保ちます。


- コンダクター…培養土管理時及び栽培管理時等
- サイマトリック…栽培管理時等
- サイマトEZ…栽培管理時等

品 名	タイプ	規 格
コンダクター-L	液状	10リットル
コンダクター-G	粒状	20kg
サイマトリック	液状	10リットル×1本、1リットル×12本
サイマトEZ	液状	10リットル×1本、1リットル×12本




コンダクター長期残効試験

保管した培養土をポットに詰めて注水したときの保水量

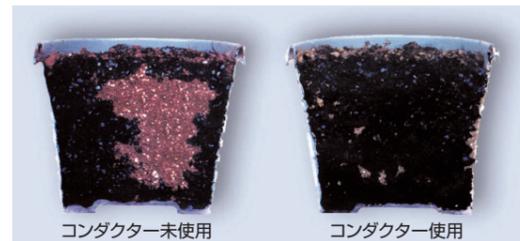

鉢全体に水が行き渡ります。

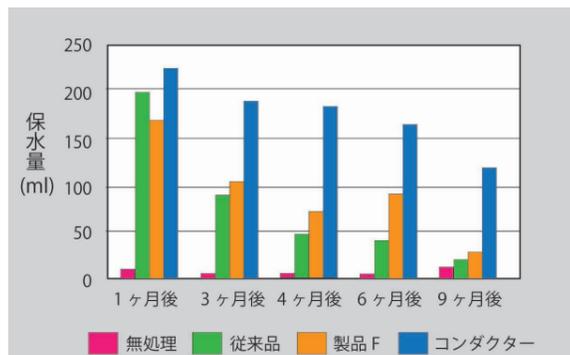

※培養土の種類や保管状況により異なります

各 種 培 養 土

プロフェッショナル用培土

植物の育成に最適な素材と配合を吟味し、プロの生産者の厳しい要望に応える培養土です。

軽量設計のため播種や移植前の作業労力を大幅に軽減できます。

- セル苗播種用培土 プラグトレイを使った種まき用。
- さし木・さし芽用培土 幼植物の根張り、活力を高めるクリーンな培養土。

規格 荷姿 40リットル袋/フレコンバック
重量 10~12kg/40リットル袋

品 名	種 類	規 格
セル苗播種用培土	No.1	288-400穴程度のトレイ向け
	No.2	70-200穴手有度のトレイ向け
さし木・さし芽用培土	No.1	標準タイプ
	No.2	パーライトの割合を増やし通気性をアップ



トマトコンテナ栽培用土

土を主体に考えられた隔離栽培用の培土です。トレンドボックス用の大がかりの物から小型のプランター栽培までできるように設計しました。元肥としての添加はありません。規格 30リットル袋/フレコンバック



マルチソイル

ロックウールに比べて目減りが少なく、長持ちします。長期にわたり使えるので廃棄の心配も少なくおすすめです。管理方法はロックウールの場合とほとんど同じです。規格 30リットル袋



いちご高設用培土

いちごの高設栽培用に特別に配合した培養土です。軽量で扱いやすく、通気・排水・保水・保肥性に優れています。規格 40リットル袋



その他各種培養土

その他、カタログに掲載されていない商品も多数取り扱っております。お客様のご希望にあわせたオーダーメイドの培養土の製造も可能です。ご用命の際はお気軽にお問い合わせください。

各種ターポリンシート

遮熱・防汚

ニュー・ホワイトガード[®]

- ポリエステル基布を使用したPVCターポリンシートのため耐久性に優れ、長期の展張にも耐えます。
- 表面に遮熱、防汚処理を施してありますので、ハウス内部の温度が上がりにくく、雨が汚れを洗い流しホコリを付きにくくします。
- 塩ビ製のため風雨が激しいときでもバタバタせず、音が気になりません。
- 展張内部は暗くならないので、照明の設置も不要です。

主な用途

パイプハウス倉庫、農業用作業施設、車両車庫、鶏舎、畜舎



ニュー・ホワイトガード使用例

品名	品番	原反巾 (cm)	厚み (mm)	色	長さ	重量 (g/m ²)
ニュー・ホワイトガード	ZT2600HDF	187	0.3	ホワイト	50m乱	345

※上記数値は測定値であり保証値ではございません。
※ご希望のサイズに加工致します。

遮熱・耐久・防汚

ウルトラボンガードSW

- ポリエステル基布を使用したPVCターポリンシートのため耐久性に優れ、長期の展張にも耐えます。
- 表面に遮熱、防汚処理を施してありますので、ハウス内部の温度が上がりにくく、雨が汚れを洗い流しホコリを付きにくくします。
- 耐寒性処方によりシートのしなやかさがアップ。骨材との擦れに対して耐久性が向上しています。
- 展張内部は暗くならないので、照明の設置も不要です。

主な用途

パイプハウス倉庫、農業用作業施設、車両車庫、鶏舎、畜舎



ウルトラボンガードSW使用例

品名	品番	原反巾 (cm)	厚み (mm)	色	長さ	重量 (g/m ²)
ウルトラボンガードSW	ZTR2600HDF	187	0.35	ホワイト	50m乱	380

※上記数値は測定値であり保証値ではございません。
※ご希望のサイズに加工致します。

各種ターポリンシート

防汚・無滴処理

ハイガード

- ポリエステル基布を使用したPVCターポリンシートのため耐久性に優れ、長期の展張にも耐えます。
- 表面に防汚処理を施してありますので、雨が汚れを洗い流し、ホコリを付きにくくします。
- 塩ビ製のため風雨が激しいときでもバタバタせず、音が気になりません。
- 展張内部は暗くならないので、照明の設置も不要です。

主な用途

パイプハウス倉庫、農業用作業施設、車両倉庫



ハイガード使用例

品名	品番	原反巾 (cm)	厚み (mm)	色	長さ	重量 (g/m ²)
ハイガード	ZT2600D	185	0.35	ワサビ/ベージュ	50m乱	400

※上記数値は測定値であり保証値ではございません。
※ご希望のサイズに加工致します。

ボンガードシリーズ

- ポリエステル基布を使用したPVCターポリンシートのため耐久性に優れ、長期の展張にも耐えます。
- 様々な色、厚さ、機能を持った製品を取り揃えておりますので、用途に応じてお選びいただけます。

主な用途

簡易倉庫(農機具倉庫、ガレージ)、仕切幕、鶏舎、畜舎、野積み用シート、トラック荷台カバー



品番	色	特徴
ZT2600Fワサビ	ワサビ	防炎
ZT5600Fワサビ	ワサビ	防炎
ZT2600Fオレンジ	オレンジ	防炎
ZT5600Fオレンジ	オレンジ	防炎
ZT2602Fグレー	グレー	防炎
ZT5602Fグレー	グレー	防炎
ZT2620	グリーン/ベージュ	耐寒
ZT2680HS	グリーン/オレンジ	汎用
ZT2680HS	ブルー/オレンジ	汎用

品番	原反巾 (cm)	厚み (mm)	色	長さ	重量 (g/m ²)	特徴
ZT2600F	187	0.35	ワサビ	50m乱	430	防炎
	187	0.35	オレンジ	50m乱	430	防炎
ZT5600F	187	0.48	ワサビ	50m乱	585	防炎
ZT2620	185	0.38	グリーン/ベージュ	50m乱	450	耐寒
ZT2602F	187	0.35	グレー	50m乱	430	防炎
ZT5602F	187	0.50	グレー	50m乱	605	防炎
ZT2680HS	185	0.35	グリーン/オレンジ	50m乱	375	汎用
	185	0.35	ブルー/オレンジ	50m乱	375	汎用

※上記数値は測定値であり保証値ではございません。
※ご希望のサイズに加工致します。
※本カタログに掲載している以外にも多数の製品がございます。御用命の際はお気軽にお問い合わせください。

各種ターポリンシート

断熱資材

テクミラー


- アルミ蒸着ポリエステルフィルムの複合強化シルバーターポリンシートで、優れた断熱・遮光効果があります。
- 強力なポリエステル糸を、織らないまま波(ウェーブ)状に配列し、引き裂きに強い構造となっております。
- <テクミラー#2000・テクミラー#2700>
- 強力なポリエステル基布を使用しているため、機械的強度に優れております。
- <テクミラー#38>

主な用途

反射・遮光シート、保温・保冷用内張りカーテン、鮮度保持用シート、畜舎、鶏舎、イチゴ夜冷ハウス、パイプガレージ、トラックシート等



テクミラー使用例

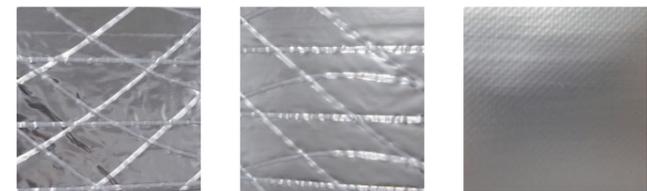

テクミラー#2000 色:シルバー/ブラック
 テクミラー#2700 色:シルバー/ブラック
 テクミラー#38 色:シルバー/ホワイト

品名	原反巾 (cm)	遮光率 (約%)	重量 (g/m ²)	厚み (mm)
テクミラー#2000	193		250	0.19(フィルム上)
テクミラー#2700	190	99.9以上	340	0.26(フィルム上)
テクミラー#38	185		430	0.38

※上記数値は測定値であり保証値ではありません。

主な用途


多目的シート テクミラー#2000

規格	シート寸法(cm)	仕様	入数
1号	180×180	周囲折り返し #28アルミハトメ PP補強ロープ入り	20
2号	180×270		10
3号	270×360		8
4号	360×540		4
5号	540×720		2

※ご希望のサイズに加工致します。

トラック荷台断熱カバー ボンガードテクミラー(テクミラー#38使用)

規格	荷台カバー寸法(cm)	付属品	車種	積載量	荷台サイズ (幅×長さ×高さ)	入数
1号	180×210	ゴムバンド 17mm×6m	軽トラック用	350kg	140×200×30cm程度	15
2号	240×270	ゴムバンド 17mm×10m				8

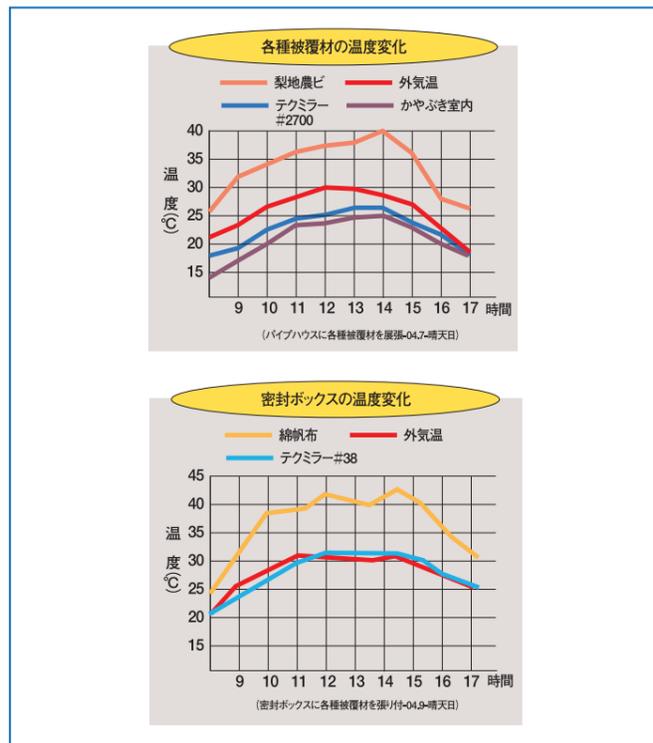

各種ターポリンシート

ボンガードジュニア

- ボンガードの耐久性と防水性を生かしたトラック荷台カバーの規格品を取り揃えております。
- 吸水性が無いので、軽量で扱いやすいです。



ボンガードジュニア使用例

規格	寸法 (cm) (幅×長さ)	車種	積載量	荷台サイズ (幅×長さ×高さ)	ハトメピッチ (cm)	付属品	入数
1号	180×210	軽トラック	350Kg	約140×200×30cm程度	幅:約45P 長さ:約42P	ゴムバンド6m	15
2号	230×300	小型トラック	750Kg	約160×270×40cm程度	幅:約50P 長さ:約50P	ゴムバンド15m	7
3号	290×350	小型トラック	1~2t	約180×310×40cm程度	幅:約50P 長さ:約40P	ゴムバンド15m ベケット9ヶ付	5
4号	300×450	2tトラック	2t	約180×310×40cm程度	幅:約50P 長さ:約45P	ゴムバンド15m ベケット15ヶ付	4
5号	400×630	2tトラックロング	2t	約190×420×40cm程度	幅:約50P 長さ:約45P	ゴムバンド20m ベケット21ヶ付	2

※使用原反:ボンガードZT2680HS(グリーン/オレンジ)

ボンガード スーパーシート

- ボンガードの耐久性と防水性を生かした規格品シートカバーを取り揃えております。
- 耐候性に優れ、暑さ寒さにも強く丈夫で長期にご使用可能です。
- 野積みシートや機械カバーなど様々な用途にご使用いただけます。



ボンガードスーパーシート使用例(耕うん機カバー)

規格	寸法 (cm) (幅×長さ)	ハトメピッチ	入数
1号	180×180	約45cm	18
2号	180×270		12
3号	270×360		6
4号	360×540		3
5号	540×540		2
6号	540×720		2

※使用原反:ボンガードZT2680HS(ブルー/オレンジ)

ワンタッチエプロン

- エプロンはワンタッチで着脱可能なため、スムーズに事務作業などに移ることが出来ます。
- 腰部のバンドには協力的な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばないフリーサイズです。



A型
物を踏み越えるような足場の悪い所でも足にまわり付かないカウボーイスタイル。

色:白、ネイビー



B型
作業中に万が一、機械等に巻き込まれた場合でも、エプロンはすぐに体から外れるので安全です。

色:白、ネイビー


規格	色	入数(枚)
A型	白、ネイビー	25
B型	白、ネイビー	25

加工品


ご希望により、巾継ぎ、長さ調整、ロープ、ハトメ、吊り具、ボタンホールテープ、ファスナー付け等あらゆる加工も致します。

〈遮光ネット、防風ネットの加工例〉


①巾継ぎほつれ止め

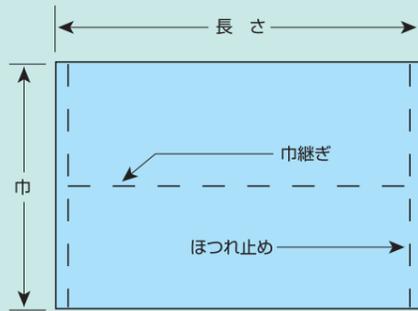


②テープハトメ付け

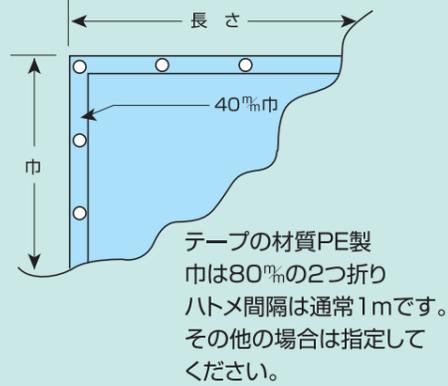


③ロープ縫い込み

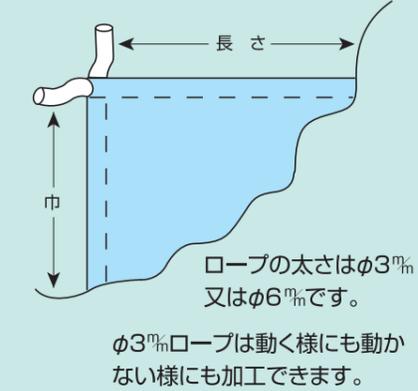


④ロープ吊り具付け

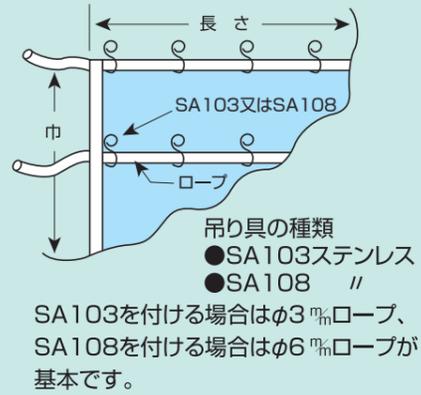

⑤ボタンホールテープ付け

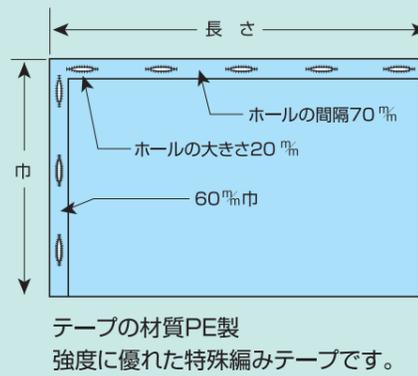


⑥ファスナー付け

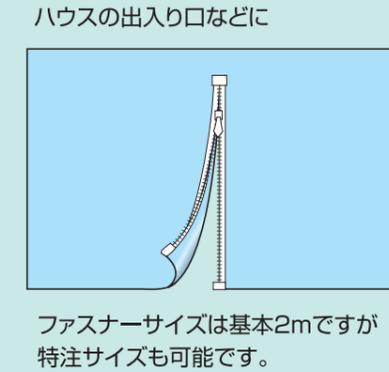

◎上記加工の組合せも可能ですのでご相談ください。

施工材料として次の様な付属品もあります。

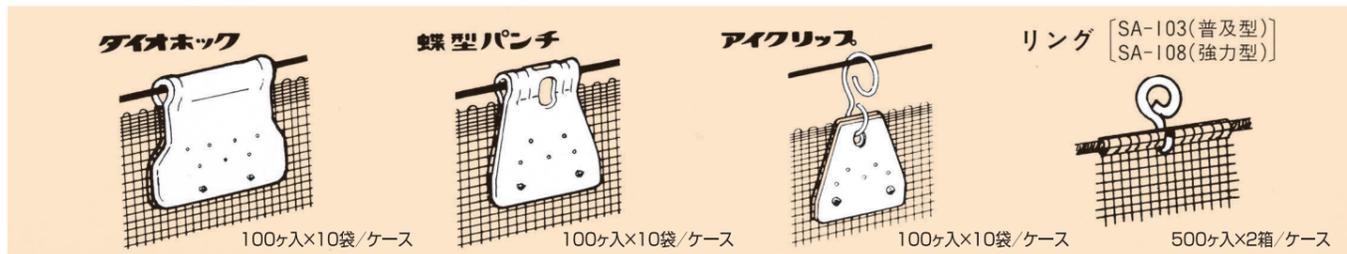

- 本製品は農業用資材です。表示された用途以外では使用しないでください。
- 本製品は性質上、収縮する場合がありますので余裕をもって展張してください。
- 本製品をハウス内で使用する場合、水滴による太陽光の取れんにより製品が融ける恐れがあります。(レンズ現象)
- 遮光率、透光率、防風率等は弊社平均測定値であり、保証値ではありません。



Dio ダイオ化成株式会社

本社・東京営業所 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階 TEL03(6830)3010(営業)
 大阪営業所 〒541-0056 大阪府中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル11階 TEL06(6266)1016(代表)
 福岡営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階 TEL092(761)6502(代表)
 袋井工場 〒437-0012 静岡県袋井市国本1131番1号 TEL0538(42)4133(代表)
 掛川工場 〒436-0082 静岡県掛川市淡陽69番1号 エコボリス内 TEL0537(21)4500(代表)

<https://www.dionet.jp/>